





SOMMAIRE

Voici qui nous sommes	4 –
Produits pour document - Guide d'utilisation	6 –
Protéger Films de protection des livres à pouvoir adhésif différé Films de protection des livres à pouvoir adhésif instantané Films de protection et de renforcement des livres Les films non adhésifs	9 – 1 10 – 1 13 – 1 1
Réparer Rubans adhésifs pour la réparation Réparation avec un adhésif activé par la chaleur	19 – 2 20 – 2
Marquer Les étiqueuteuses électroniques Les rubans Les bandes adhésives Codes-barres Appareils de lecture	23 - 2 24 - 2 25 - 2 27 - 2 2
Équiper Fiches de prêt Coins et pochettes adhésifs Étiquettes Boîtes Pochettes Intercalaires Produits personnalisables	31 - 3 32 - 3 3 3 3 3 3
Accessoires	35 – 4
Exposer Plaques adhésives (pour coller vos affiches) Matériels d'accrochage Supports livres	41 – 4 44 – 4 46 – 4
Gudy - Adhésifs double face	49 – 5
Multimédia	53 – 5
Sécuriser	57 – 6
Machines	6
Conseils de pose - Protection des livres	6
Index	7
Conditions générales de vente	7
Vos conseillers	7

Pour plus d'informations, visitez notre site, www.nillor.eu

PRÉSENTATION VOICI QUI NOUS SOMMES



DES SOLUTIONS POUR VOS BESOINS

Nous avons en permanence la volonté d'être proche de nos clients et à l'écoute de leurs besoins.

Nous nous efforçons de développer les produits qui apportent des solutions aux projets d'aujourd'hui et répondons aux évolutions du marché de demain.

Trouver des solutions - C'est notre ADN.



LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Nous sommes convaincus que l'avenir de la planète est entre nos mains. Conscients du rôle que nous avons à jouer dans la préservation de l'environnement pour les générations futures, nous sommes persuadés que qualité et respect de l'environnement sont compatibles. Dans cet esprit, l'avenir de l'impression est de travailler avec des matériaux recyclés.



DE LA FIABILITÉ

Nous voulons être proches de nos clients, être à leur écoute et veiller à leurs besoins concernant la disponibilité des produits. Pour cette raison nous sommes toujours prêts à répondre aux demandes de nos clients afin de leur offrir un niveau de service à 300%. Notre réactivité et notre intuition pour satisfaire la clientèle nous ont permis d'être leader sur un marché très compétitif. Nous sommes toujours prêts!



DES SOLUTIONS POUR PRÉSERVER

Nous partageons la passion d'un bon livre ou l'émerveillement d'une photographie exceptionnelle. C'est pourquoi nous sommes fiers de proposer des produits qui sont utilisés depuis des années dans les musées, les archives ou les bibliothèques. Prendre soin de ce qui a de la valeur : nous préservons le savoir et le mettons à la disposition des générations futures.



DES PRODUITS INNOVANTS

Nous sommes toujours à la recherche des tendances actuelles afin d'élargir et de mettre à jour continuellement notre gamme de produits. En plus de l'aspect écologique, nous tenons en particulier à ce que nos produits vous permettent de réaliser des projets uniques et innovants, pour vous aider à vous démarquer.



DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ


Concu pour être non seulement la première adresse pour des produits de haute qualité, mais aussi pour des solutions fiables. Votre succès est notre motivation.

Faites partie de notre nouvelle histoire.



PROTECTION DES LIVRES ET **DOCUMENTS**

Nous apportons à nos clients ici et à l'étranger expérience et expertise qualifiées. En tant que leader du marché, nous distribuons des produits polyvalents de haute qualité répondant aux exigences des musées et des archives. Feuilles de renforcement, films de protection, rubans pour la réparation, la signalisation, rubans adhésifs à froid et à chaud sans acides et résistants au vieillissement, accessoires pour bibliothèques et archives, nous disposons d'une gamme très vaste et qui a fait ses preuves depuis des décennies. Les livres protégés par nos produits ont une durée de vie plus longue, les adhésifs ne jaunissent pas et ne se rétractent pas. Les couvertures de livres retrouvent leur éclat grâce aux surfaces brillantes des films et sont faciles à nettoyer.

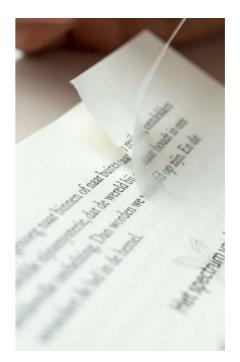

RÉPARATION **DES OUVRAGES**

Nos rubans de papier adhésifs pour la réparation et la conservation professionnelle sont issus des dernières découvertes en matière de conservation des fibres de papier et répondent même aux exigences élevées des musées et archives. Ils sont testés à plusieurs reprises par des instituts reconnus et indépendants, dans le pays et à l'étranger.



ANTIBACTÉRIEN

Les films de protection protègent les livres contre les dommages. Ils sont lavables et résistants à un grand nombre de produits de nettoyage et de solvants, et de nombreux films de protection des livres Neschen ont en outre un effet antibactérien. Nous avons fait tester et approuver cette propriété par un institut de contrôle, conformément à la norme ISO 22196. Après 24 heures, 99,9% de toutes les bactéries présentes sur le film de protection ont été éliminées.



Il est recommandé d'adopter un protocole d'hygiène strict. Après un néttoyage et une période de quarantaine de 24-48 heures, un livre recouvert avec l'un de nos films antibactériens peut être rendu à la bibliothèque sans aucun risque.

Un concept sûr tant pour le lecteur que pour le bibliothécaire.



Tests d'activité photographique réussis.



Résistance au vieillissement certifiée par la Paper Technology Foundation Munich (PTS).



Colle aqueuse sans solvants, certifiée LNE

PRODUITS POUR DOCUMENTS – GUIDE D'UTILISATION

				9	UPPOR	T					(OLLE					API	PLICATI	ON		
FILMS DE PROTECTION	PVC souple 70µ	PVC souple 80µ	PVC souple 90µ exempt de phtalates	PP 80μ (naturellement exempt de phtalates)	PE base Bio, 90µ (naturellement exempt de phtalates)	brillant	semi-brillant	mat	surface légèrement grainée	colle acrylique, exempte de solvants, d'acides et phtalates, résistante au vieillissement, ne jaunit pas, durablement élastique	pouvoir adhésif immédiat réduit	pouvoir adhésif immédiat élevé	pouvoir adhésif immédiat très élevé	correction possible lors de la pose	pose très facile	pour surfaces lisses (livres de poche, BD, brochures, dépliants, etc)	adapté pour la plupart des couvertures de livres	particulièrement adapté pour les surfaces toilées ou autres surfaces difficiles	protection de plans	rouleaux petites largeurs pour la protection des étiquettes, codes barres,	adapté pour la pose mécanique avec la machine BLS
FILMOLUX	1					1				1	1			1	1	1					1
FILMOLUX SOFT	1						1			1	1			1	1	1					
FILMOLUX 609	1					1				1		1					1			1	1
FILMOLUX 610	1					1				1			✓					1		✓	✓
FILMOLUX 900			1			1				✓	✓			1	1	1					✓
FILMOMATT		1						1		1		✓					1		✓		✓
FILMOLUX SOFT PP				1			1			✓	✓			1	1	1					
FILMOLUX LIBRE				1		1				✓		1					1			1	1
FILMOLUX LIBRE ORGANIC					1	1				✓	✓			1	1	1					1
FILMOLUX SOFT ORGANIC					1	1				1	✓			1	1	1					1
FILMOMATT LIBRE				1				1		1		1					1			1	

Conformité REACH:

- Exempt d'APEO*Exempt de BPA**
- Aucune substance dangereuse



			SUPPORT					COLL	E			TE	STS			DO	CUME	NTS				ENCAD	REMEN	ΙΤ
RUBANS DE RÉPARATION	papier spécial 20 g/m²	papier spécial 50g/m²	papier japonais léger, 8,5g/m2, exempt de lignine et hemicellulose, avec haute teneur en alpha cellulose	bande textile 240μ exempte d'acides	bande textile 170µ exempte d'acides	colle acrylique, exempte de solvants, d'acides et phtalates, résistante au vieillissement, ne jaunit pas, durablement élastique	colle acrylique réactivable à chaud	pH neutre	tamponné avec du CaCO ₃ , légèrement alcalin	tamponné avec du MgCO ₃ , légèrement alcalin	colle extra forte	certificat PAT ISO 18916 (Photo Activity Test)	certifié résistant au vieillissement par PTS (PBA-Nr : 21.495/1-3)	réparer et fixer les pages déchirées	réparer les pages déchirées	renforcer la charnière entre la couverture et le bloc du livre	réparer la chamière du livre	réparer le dos du livre	intégrer des documents	réparer les plateaux de jeux	coller le dos du carton avec le passepartout	sceller sans poussière à l'arrière des supports	fixer l'œuvre au carton arrière	fixer l'œuvre au passepartout
FILMOPLAST P	1					1			1			1	1		1				1				1	1
FILMOPLAST P 90		1				1			1			1	1	1		1	1					1	1	1
FILMOPLAST P 90 PLUS		1				1		1			1	1		1		1	1					1	1	1
FILMOPLAST R			1			1	1			1			1		1				1					
FILMOPLAST T				1		1		1								1	1	1		1		1		
FILMOPLAST SH					/	1		1								1	1	1			1			



^{*}APEO ((alkyl phénol éthoxylates) : classe de substances chimiques très nocives, hautement cancérigènes et absolument non dégradables.

^{**}BPA (Bisphénol A) : substance chimique pour la confection de PVC et résine, reconnue nocive pour l'organisme (perturbateur endocrinien).

FILMOLUX® SOFT ORGANIC

Le best-seller filmolux[®] soft est désormais disponible dans une version climatiquement neutre, fabriquée à base de canne à sucre!

filmolux® soft organic est LE film de protection écologique et antibactérien pour livres adapté à tous. Il s'applique aisément et sans bulles grâce à son adhérence initiale réduite. Les petites erreurs de pose peuvent être facilement corrigées pendant l'application sur presque toutes les surfaces. Ce film protège les livres de la saleté et de l'usure, prolongeant ainsi leur durée de vie. Le liner de protection en film PE 100% recyclable est prédécoupé ce qui facilite le décollement lors de l'utilisation. Le quadrillage au dos du liner facilite également la découpe.

- Film PE Biosourcé, brillant, épaisseur 90 µm
- Fabriqué à partir de polyéthylène vert (PE) issu de la canne à sucre
- Réduit les émissions de gaz à effet de serre et améliore considérablement le bilan écologique
- Effet antibactérien testé selon la norme ISO 22196
- Pouvoir adhésif initial limité, permet de corriger facilement les petites erreurs de pose pendant la manipulation
- Colle exempte de solvants et résistante au vieillissement









PROTÉGER

Les livres protégés par nos produits ont une durée de vie plus longue, sont protégés de la salissure et permettent un nettoyage et une désinfection faciles. Les jaquettes retrouvent leur éclat grâce à la brillance des films. Nos adhésifs acryliques ne jaunissent pas et ne se rétractent pas. Nous travaillons avec des produits à base aqueuse, sans solvants, sans acides et sans phtalates, résistants au vieillissement et durablement élastiques. Nous veillons strictement à ce que tous nos produits soient exempts de cadmium, de mercure, de plomb ou d'autres additifs nocifs, conformément à la règlementation REACH.

FILMS DE PROTECTION DES LIVRES À POUVOIR ADHÉSIF DIFFÉRÉ

Grâce à leur pouvoir adhésif différé, ces films de protection sont faciles à ajuster lors de leur application sur presque tous les types de support. Idéal pour les surfaces planes comme le papier et les couvertures brillantes, les brochures, les dossiers, etc.

filmolux® CRISTAL



Film PVC, souple & transparent 70µ. Surface brillante. **Prise** différée simple à poser. Idéal pour tous documents et couvertures

de livres à su	ırfaces lisses.	Certificat a	ntibactérien ISO 22196.	
Article	L (m)	l (cm)		
38974	2	32		
33706	2	62		
25739	5	62		
27183	10	32		
25245	10	62		
25046	10	124		
25161	25	22		
25162	25	24		
25163	25	26		
25164	25	28		
25165	25	30		
25166	25	32		
25189	25	34		
25167	25	36		
25168	25	41		
25169	25	62		
25049	25	124	Mandrin 50 mm	



filmolux® 900



Film PVC exempt de phtalates, BPA et APEO conformément à la règlementation REACH. Epaisseur 90µ, transparent brillant. Pouvoir adhésif initial différé. Pose manuelle facilitée grâce à l'épaisseur du film. Certificat antibactérien ISO 22196.

repulsacui du mim. Ceruncut unubuctenen 130 22 130.									
Article	L (m)	l (cm)							
6042733	25	22							
6042734	25	24							
6042735	25	26							
6042736	25	28							
6042737	25	30							
6042742	25	32							
6042745	25	34							
6042755	25	36							
6042756	25	41							
6042757	25	50							
6042758	25	62							



filmolux® soft





Film PVC, souple & transparent 70µ. Surface brillante. **Repositionnable** sur toutes les surfaces. Support de protection prédécoupé afin de faciliter l'utilisation. Evite la formation de bulles. Certificat antibactérien ISO 22196.

Article	L (m)	l (cm)	
6036952	5	36	
6031993	10	41	
26863	25	20	
26864	25	22	
26865	25	24	
26866	25	26	
26867	25	28	
26868	25	30	
26869	25	32	
26873	25	34	
26870	25	36	
6044366	25	38	
34474	25	41	
35196	25	50	
30128	25	61	
30386	25	122	



filmolux® soft libre





Film polypropylène, souple & transparent 75µ. Surface brillante. Repositionnable sur toutes les surfaces. Support de protection prédécoupé afin de faciliter l'utilisation. Pose manuelle aisée. Certificat antibactérien ISO 22196.

Article	L (m)	l (cm)	
26280	25	22	
26281	25	24	
26282	25	26	
26283	25	28	
26284	25	30	
26285	25	32	
26286	25	34	
26287	25	36	
26288	25	41	
26289	25	61	



filmolux® soft organic





Film PE base biologique, brillant 90 µm, transparent. **Repositionnable** pendant le travail. Protège vos livres contre les dommages et les salissures. filmolux® soft organic est unique en son genre, grâce à la combinaison d'un film bio-PE à base de canne à sucre et d'un film de protection PE gaufré, 100 % recyclable. Le film peut être facilement appliqué à la main sans bulles et facilement corrigé pendant l'application.

filmolux® soft convient aux surfaces lisses telles que le papier et les couvertures brillantes, les brochures, les dépliants, les documents imprimés, les livres de poche et les bandes dessinées. La pré-découpe dans le liner de protection facilite la manipulation du film et le quadrillage permet une découpe aisée.


Article	L (m)	l (cm)	
6044838	25	22	
6044839	25	24	
6044840	25	26	
6044841	25	28	
6044842	25	30	
6044843	25	32	
6044844	25	34	
6044845	25	36	
6044846	25	41	
6044847	25	50	

I'm green



filmolux[®] libre organic





Article	L (m)	l (cm)	
6044959	25	3	
6044960	25	4	
6044961	25	6	
6043979	25	22	
6043980	25	24	
6043981	25	26	
6043982	25	28	
6043983	25	30	
6043984	25	32	
6043985	25	34	
6043986	25	36	
6043987	25	41	
6043988	25	50	

règlementation REACH. Certificat antibactérien ISO 22196.

FILMS DE PROTECTION DES LIVRES À POUVOIR ADHÉSIF INSTANTANÉ

Grâce à leur prise instantanée, ces films de protection peuvent être utilisés sur presque toutes les couvertures de livres. Ils sont également très appréciés comme films de protection pour les imprimés, les plans, les dossiers, etc. Les rouleaux étroits sont idéaux pour protéger les étiquettes, les cotes de livre, l'étiquetage des bouteilles dans les pharmacies et les laboratoires.

filmolux® 609





Film PVC, souple & transparent 70µ. Surface brillante. Prise instantanée, utilisation universelle. Protège toutes les couvertures de livres, étiquettes de cotation, code-barre et dos de livres. Certificat antibactérien ISO 22196.

	ntibacterien	130 22 190.		
Article	L (m)	l (cm)		
26654	10	32		
26658	10	41		
26660	10	62		
25980	25	2	new	
25981	25	3	new	
25982	25	4	new	
25983	25	6	new	
25985	25	10	new	
25140	25	20		
25141	25	22		
25142	25	24		
25143	25	26		
25144	25	28		
25145	25	30		
25146	25	32		
26548	25	34		
25147	25	36		
25182	25	38		
25148	25	41		
32477	25	50		
25149	25	62		
26530	25	124	Mandrin 50 mm	
26725	50	2		
26726	50	3		
26727	50	4		
26628	50	5		
26728	50	6		
26630	50	8		
26729	50	10		



filmolux® 610



Film PVC, souple & transparent 70µ. Surface brillante. **Prise instantanée.** Spécialement conçu pour la protection de couvertures toilées et rugueuses. Idéal pour protéger les étiquettes de cotations, les code-barres et dos de livres. Pouvoir adhésif supérieur. Certificat antibactérien ISO 22196.

supericui. c	crancat and	bacterieri ise	, 22130.
Article	L (m)	l (cm)	
26606	25	22	
26607	25	24	
26608	25	26	
26609	25	28	
26610	25	30	
26611	25	32	
26612	25	34	
26613	25	36	
26604	25	41	
26615	25	62	
33199	25	124	
26600	50	2	
26601	50	3	
26602	50	4	
26603	50	6	
26619	50	8	
26617	50	10	



filmolux® étiquettes pré-découpées

Pour la protection des codes-barres et des cotes. Prise instantanée.

Article	Dimensions	Cdt.	
36603	30 mm x 70 mm	1515 étq. / bobine	
36604	30 mm x 110 mm	1515 étq. / bobine	
36606	50 mm x 110 mm	485 étq. / bobine	
36622	46 mm x 61 mm	1020 étq. / bobine	new







Film PVC, souple & transparent 90μ . Surface brillante. **Prise instantanée**, même utilisation que le filmolux 609. Plus épais, plus simple à utiliser.

Article	L (m)	l (cm)	
34851	25	20	
34852	25	22	
34853	25	24	
34854	25	26	
34855	25	28	
30346	25	30	
34856	25	32	
34857	25	34	
34858	25	36	
6044330	25	38	
34859	25	40	
34860	25	62	
34861	25	124	

filmolux® 690




Film PVC, souple & transparent 90µ. Surface mate qui atténue les reflets de la lumière. **Prise instantanée.** Conseillé pour la protection de cartes. Certificat antibactérien ISO 22196.

Article	L (m)	l (cm) Man	drin (mm)	
25156	25	41	40	
25157	25	62	40	
25973	25	124	50	








permanent	s). Certificat a	antibacterien	130 22 196.
Article	L (m)	l (cm)	
28765	25	2	
28766	25	3	
28767	25	4	
28768	25	6	
28769	25	10	
28744	25	22	
28745	25	24	
28746	25	26	
28747	25	28	
28748	25	30	
28749	25	32	
28750	25	34	
28751	25	36	
32896	25	41	
28753	25	62	







ilmomatt® libre



Film polypropylène, souple et transparent, 75μ , surface mate, **prise différée.** Pour la protection des codes-barres et des cotes.

Article	L (m)	l (cm)
26621	50	2
26622	50	3
26623	50	4
26690	50	10

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les colles que nous employons sont exemptes de solvants et fabriquées uniquement à base d'esters acryliques, ce qui veut dire que le diluant est tout simplement l'eau. Les pH sont testés par le LNE. Ce procédé écologique est unique et prend en compte la qualité de l'environnement, votre santé est donc totalement protégée.

Fabrication « made in Germany »

Tous les films de protection et de réparation que nous vous proposons sont fabriqués exclusivement par notre maison mère Neschen, en Allemagne qui a plus de 125 ans d'expérience dans ce domaine. Les processus de fabrication, la sélection des matières premières répondent à des normes et certifications très strictes dans une volonté permanente de favoriser la protection de l'environnement et la santé des utilisateurs de nos produits.

FILMS DE PROTECTION ET DE RENFORCEMENT DES LIVRES

Films de renforcement adhésifs qui, grâce à leur stabilité et leur transparence, conviennent parfaitement à la protection et au renforcement des couvertures de livres de poche, des cartes ou des plans. Convient également pour la fabrication et le façonnage d'abat-jour. Convient pour les machines à écrire en braille.

filmolux® H 200



Film PVC, semi-rigide & transparent 200µ. Surface brillante. **Prise instantanée.** Pour renforcer les couvertures souples de livres. Possibilité de découpe aux largeurs souhaitées (nous consulter).

Article	L (m)	l (cm) Mar	ndrin (mm)	
25347	10	62	40	
26248	10	124	50	
38758	21.0 cr	n × 29.7 cm,	100 feuilles	




filmolux® H 250



Film PVC, semi-rigide & transparent 250µ. Surface brillante. **Prise instantanée.** Pour renforcer les couvertures souples de livres. Possibilité de découpe aux largeurs souhaitées (nous consulter).

Article	L (m)	l (cm) Man	drin (mm)	
31200	10	62	40	

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.



filmomatt® H 200



Film PVC, semi-rigide & transparent 200µ. Surface mate qui atténue les reflets de la lumière. **Prise instantanée.** Usage identique au Filmolux H200. Conseillé pour rigidifier l'intérieur des couvertures.

Possibilité de découpe aux largeurs souhaitées (nous consulter).

Article	L (m)	l (cm) Mandrin (mm)		
25365	10	62	40	
25366	10	124	76	



LES FILMS NON ADHÉSIFS

FILM NAD* TGP 100µ

Film PVC, **souple** & transparent 100µ. Film antistatique, l'idéal pour protéger la couverture de n'importe quel livre.

Article	L (m)	l (cm)	
6025759	100	30	
6025757	100	35	
6025758	100	40	
6025760	100	45	
6025761	100	50	
6025804	100	70	
6025805	100	140	

^{*}NAD : non adhésif


FILM NAD* TLP 100µ

Film PVC, **très souple** & transparent 100µ. Film antistatique, l'idéal pour protéger la couverture de n'importe quel livre.

Article	L (m)	l (cm)	
6026004	100	30	
6026005	100	35	
6026006	100	40	
6026007	100	45	
6026013	100	50	
6026012	100	70	
6026015	100	140	

^{*}NAD : non adhésif



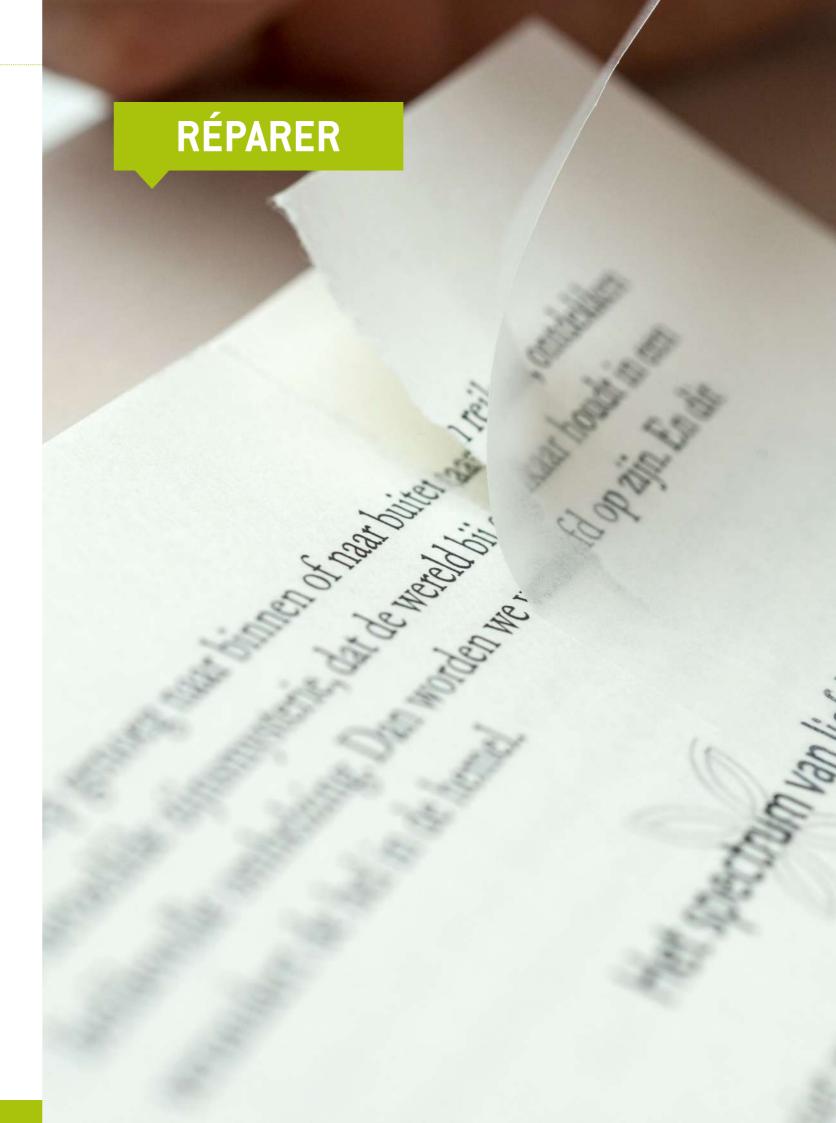

RÉPARER

Grâce à nos bandes adhésives en papier ou en tissu nous vous offrons des solutions presque invisibles et faciles d'application pour réparer : pages déchirées, arrachées ou bords et dos de livres abîmés. Nos bandes sont étudiées pour préserver les fibres du papier et répondre aux exigences des musées et des archives. Elles sont régulièrement testées par des instituts indépendants nationaux et internationaux. Nos bandes de réparation sont également parfaitement adaptées aux travaux d'encadrement comme par exemple la fixation d'un original de valeur à un passe-partout.

RUBANS ADHÉSIFS POUR LA RÉPARATION

Nos rubans de papier ont été conçus pour la réparation et l'entretien des livres et documents. Ils sont enduits d'une colle acrylique, exempte de solvants, durablement élastique et résistante au vieillissement.

filmoplast® P

Papier japon adhésif et transparent 23µ. Invisible, surface satinée. **Prise différée** simple à poser. Exempt de bois, pH neutre. Colle neutre, durablement élastique, résistante au vieillissement, ne jaunit pas. Idéal pour la réparation de documents et de pages déchirées, pour protéger et doubler en recto verso les papiers modernes.

pour proteger et doubler en recto verso les papiers modernes.					
Article	L (m)	l (cm)	Cdt		
25360	50	2	avec dévidoir		
37467	50	3			
25361	50	4			
25193	10	40			
26312	50	1.3	10 rouleaux		
26325	50	2	10 rouleaux		



instructions voir p. 68

→ DOMAINES D'APPLICATION

Réparation, protection et doublage des papiers, collage et assemblage des pages déchirées, réparation de pages déchirées, fixation de papier fin au passe-partout.

filmoplast® P 90



Papier spécial 50 g/m², exempt d'acides, offrant une combinaison idéale de stabilité, résistance et souplesse. Enduit d'une colle acrylique qui résiste au vieillissement, ne jaunit pas, et durablement élastique. Légèrement alcalin, de sorte que les documents ne puissent pas être endommagés par l'acidité. Idéal pour la confection de charnières, d'onglets, montage de garde et réparation de fonds avant couture.

d origicis, mortage de garde et reparation de ronds avant coutare.				
Article	L (m)	l (cm)	Cdt	
25454	50	2	avec dévidoir	
38365	50	3		
26255	50	4		
26251	50	1.3	10 rouleaux	
26252	50	2	10 rouleaux	



filmoplas	t® P 90 pl	us		Z	PASSED	PTS
Article	L (m)	l (cm)	Cdt	2910097(20)		
6018639	50	2	avec dévidoir			

→ DOMAINES D'APPLICATION

Réparation, protection et assemblage de papiers, collage de pages déchirées, renforcement de la reliure intérieure des livres de poche, réparation des bords, fixation des originaux au passepartout ou sur la paroi de fond du cadre, pour un scellement sans poussière de vos travaux d'encadrement.



filmolux® S23

Film polyester, souple et transparent 23µ. Surface brillante, anti UV. Indéchirable et transparent. Idéal pour la confection de charnières et réparation de dos.

Article	L (m)	l (cm)	
26453	50	2	
26400	50	3	


LNE

filmoplast® T

Toile de coton désacidifiée, adhésive, 240µ. Indéchirable, pH neutre, 8 teintes (jaune, rouge, bleu, vert, marron, gris, blanc, noir) obtenues par pigments naturels. Idéal pour la confection de charnières (couvertures rigide), réparer le dos des livres, entoiler des dos de cartes géographiques, des plans ou autre documents.

Article			Couleur	Code couleur
25404	10	3	Jaune	0384
25405	10	5	Jaune	0384
25406	10	8	Jaune	0384
25384	10	3	Rouge	2388
25391	10	5	Rouge	2388
25398	10	8	Rouge	2388
25383	10	3	Bleu	4276
25390	10	5	Bleu	4276
25397	10	8	Bleu	4276
25385	10	3	Vert	6472
25392	10	5	Vert	6472
25399	10	8	Vert	6472
25464	10	3	Marron	1168
25465	10	5	Marron	1168
25466	10	8	Marron	1168
25388	10	3	Gris	7038
25395	10	5	Gris	7038
25402	10	8	Gris	7038
25431	10	124	Gris	7038*
25387	10	3	Blanc	9500 🔘
25394	10	5	Blanc	9500 🔘
25401	10	8	Blanc	9500 🔘
25430	10	124	Blanc	9500*
25386	10	3	Noir	9572
25393	10	5	Noir	9572
25400	10	8	Noir	9572
25429	10	124	Noir	9572



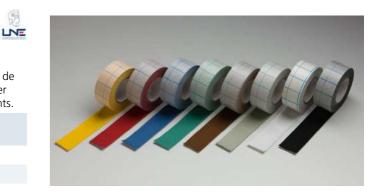




→ DOMAINES D'APPLICATION


Collage ou réparation du dos du livre, entoilage complet ou partiel de couvertures de livres. Dans le cas d'une couture à la main, le filmoplast®T est utilisé pour renforcer la première et la dernière page de garde. Renforcement du verso des cartes et des plans ou scellement étanche à la poussière pour travaux d'encadrement.

filmoplast® SH



Article	L (m)	l (cm)	Cdt
26322	25	1.3	10 rouleaux
26323	25	2	10 rouleaux
26324	25	3	10 rouleaux
6017094	25	3	1 rouleau avec étui

→ DOMAINES D'APPLICATION





RÉPARATION AVEC UN ADHÉSIF ACTIVÉ PAR LA CHALEUR

filmoplast® R







filmoplast® R est un papier japon technique léger, 9g/m², transparent, pour les travaux de conservation. Enduit d'une colle réactivable à chaud, l'adhésif est exempt de solvants et d'acides et résiste au vieillissement. L'adhésif offre une bonne adhérence avec une grande résistance à la flexion, même une flexion répétée ne désolidarise pas le scellement. La température de réactivation est d'environ 100°C.

En raison de la faible épaisseur du matériau, filmoplast® R est presque transparent. Le caractère papier de l'original est préservé. filmoplast®R est le produit idéal pour la conservation des papiers à base de pâte de bois et des journaux produits dès le milieu du 19^{ème} siècle. Ces papiers à base de pâte de bois contiennent de la lignine, ce qui peut entraîner une réaction acide qui attaque la fibre du papier de l'intérieur. Ainsi une documentation précieuse d'un passé récent peut se détruire d'elle même.

Lors du pelliculage avec filmoplast® R, un tampon alcalin dans l'adhésif neutralise les acides et empêche la migration à travers la couche d'adhésif dans la couche de papier filmoplast® R, stabilisant ainsi le document doublé. La résistance au vieillissement est certifiée par la Papiertechnische Stiftung (PBA No. : 21.495/3) à Heidenau et le Test d'Activité Photographique (PAT) selon ISO 18916.

Avec la machine Neschen HSM 2.0 il est possible de doubler les documents en continu. Les documents fragmentés peuvent être rassemblés sur la large table de travail de la machine et ensuite être doublés entre 2 feuilles de filmoplast®R, pour ne reformer qu'un seul document. Pour une réparation invisible des déchirures, fissures, utiliser le filmoplast®R en petite largeur que vous réactiverez à l'aide d'un fer chauffant.


Article	L (m)	l (cm)	
26200	50	2	
26201	50	31	
26202	50	41	
26203	50	62	
6012831	50	93	
38514	200	31	
38687	200	41	
38078	200	62	





→ DOMAINES D'APPLICATION

filmoplast® R est un papier japonais technique, transparent et très fin, destiné aux travaux de conservation de masse. C'est le produit idéal pour la conservation des papiers à base de pâte de bois et des journaux produits dès le milieu du 19^e siècle.

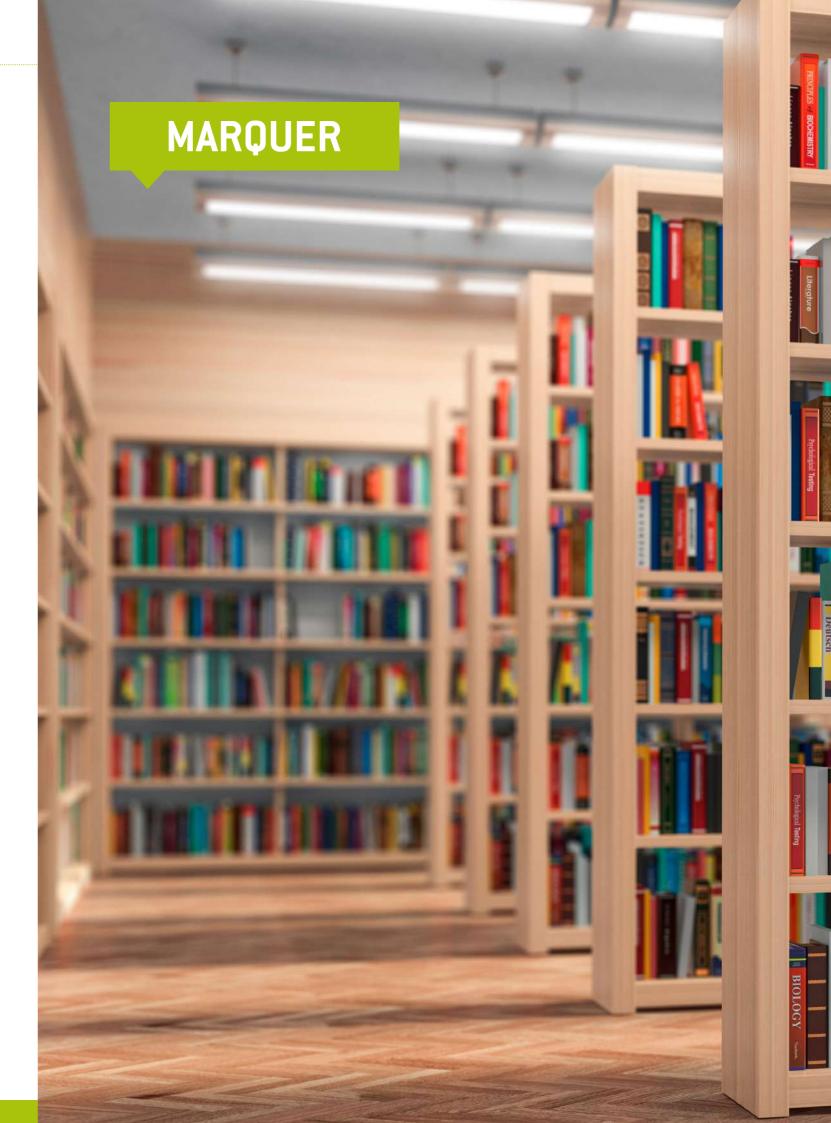

LES ÉTIQUETEUSES ELECTRONIQUES

PT-D410VP (rubans TZE)

Grand écran graphique pour visualiser le texte et la mise en page avant l'impression. Prévisualisation des étiquettes avant l'impression. Clavier AZERTY. Impression sur des rubans allant jusqu'à 18 mm de large. Inclus PT-D410VP: un ruban TZe, un adaptateur secteur, une mallette de transport et un câble micro USB.

Article

6045879 PT-D410VP

P-TOUCH P750W (rubans TZE)

Etiqueteuse connectable wifi et NFC. Imprime jusqu'à 24 mm de largeur. Vitesse d'impression de 20 mm/sec. Plug and Print : logiciel d'édition intégré pour partage réseau. Tailles rubans : TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm. Découpe du ruban automatique et demi-coupe Inclus : 1 ruban TZe 24 mm Noir/Blanc (4 m), câble USB et adaptateur AD-E001.

Article

6035441 P750W

PT-D460BTVP (rubans TZE)

Grand écran graphique pour visualiser le texte et la mise en page Prévisualisation des étiquettes avant l'impression. Clavier AZERTY. Stockez jusqu'à 70 étiquettes pour une réimpression rapide. Impression sur des rubans allant jusqu'à 18 mm de large. Inclus : un ruban TZe, un adaptateur secteur, une mallette de transport et un câble micro USB.

Article

6045880 PT-D460BTVP

PTOUCH H500 (rubans TZE)

Portable et connectable avec clavier. AZERTY, connectable PC/MAC. Utilise ruban TZe 3.5/6/9/12/18/24mm. Imprime jusque 7 lignes de texte. Vitesse d'impression : 30mm/sec. Fonctionne avec piles AA (LR06/HR06), batterie rechargeable BA-E001 (option) ou adaptateur AD-E001 (option). Inclus : 1 ruban TZe 24mm noir/blanc.

Article

6035438 H500

PT-D610BTVP (rubans TZE)

Création d'étiquettes grâce au clavier, ou à partir d'un ordinateur pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires avec le logiciel P touch Editor ou en téléchargeant l'application iPrint&Label. Écran couleur rétro éclairé haute résolution. Vitesse d'impression rapide et découpe automatique pour les grands volumes d'étiquettes. Haute résolution pour une impression nette et précise de codes barres, graphiques et logos lorsqu'elle est connectée à un ordinateur. Stockez jusqu'à 99 étiquettes pour une réimpression rapide. Impression sur des rubans allant jusqu'à 24 mm de large. Inclus : un ruban TZe , un adaptateur secteur, une mallette de transport et un câble micro USB.

Article

6046261 PT-D610BTVP











PT-D800W (rubans TZE)

Impression multi-lignes (1 à 17 lignes). Hauteur max d'impression : 32mm. Largeur max de ruban : 36mm. Utilise ruban TZe 3.5/6/9/12/18/24/36 mm. Port USB, wifi, compatible PC/Mac. Utilise l'application iPrint&Label. Vitesse d'impression jusqu'a 60 mm/sec, résolution jusqu'à 360dpi. Coupe et pré-découpe sans chute. Inclus : 1 ruban noir/blanc 36 mm, câble USB, adaptateur AC.

Article

6039126 PT-D800W



PT-P900WC (rubans TZE)

Créez des étiquettes durables jusqu'à 36mm de largeur. Impression haute vitesse et haute résolution. Wi-Fi intégré pour imprimer des étiquettes à partir de plusieurs périphériques en même temps, y compris des tablettes et des smartphones. Système de découpe avancé et étiquettes facilement pelables. Ajoutez des images, des codes-barres et des cadres sur vos étiquettes. Connectez-vous aux données contenues dans les feuilles de calcul pour imprimer plusieurs étiquettes à la fois. Transfert thermique - Rouleau (3,6 cm) - 360 dpi - jusqu'à 60 mm/sec - USB 2.0, Wi-Fi(n), USB 3.0 - outil de coupe.

Article

6039129 PT-P900WC



LES RUBANS

Les rubans laminés TZE

Les rubans laminés TZe sont composés de 6 films qui permettent d'obtenir des étiquettes extrêmement résistantes. Les caractères formés d'encre à transfert thermique sont imprimés sous le film laminé, ainsi intercalé entre deux couches de film polyéthylène, les caractères sont indestructibles !

Article	L (m)	l (mm)	Couleur	Réf.
96849	8	6	noir sur blanc	TZe 211
96823	8	6	noir sur transparent	TZe 111
96909	8	6	noir sur jaune	TZe 611
96952	8	9	noir sur jaune	TZe 621
96788	8	9	noir sur blanc	TZe 221
96977	8	9	blanc sur noir	TZe 325
96864	5	12	noir sur orange fluo	TZe B31
96906	5	12	noir sur jaune fluo	TZe C31
96791	8	12	noir sur transparent	TZe 131
96786	8	12	noir sur blanc	TZe 231
96900	8	12	noir sur rouge	TZe 431
96843	8	12	noir sur bleu	TZe 531
96884	8	12	noir sur jaune	TZe 631
96885	8	12	noir sur vert	TZe 731
6033187	5	12	blanc sur vert citron	TZe MQG 35
6033189	5	12	blanc sur gris clair	TZe MQL 35
6033190	5	12	blanc sur rose mat	TZe MQP 35





Les rubans laminés TZE (suite)

Article	L (m)	l (mm)	Couleur	Réf.
96850	8	12	blanc sur noir	TZe 335
96907	8	12	blanc sur rouge	TZe 435
96914	8	12	blanc sur bleu	TZe 535
96882	8	12	rouge sur transparent	TZe 132
96988	8	12	bleu sur transparent	TZe 133
96860	8	12	rouge sur blanc	TZe 232
96877	8	12	bleu sur blanc	TZe 233
96920	8	12	or sur noir	TZe 334
96790	8	18	noir sur transparent	TZe 141
96793	8	18	noir sur blanc	TZe 241
96800	8	18	noir sur rouge	TZe 441
96801	8	18	noir sur bleu	TZe 541
96803	8	18	noir sur vert	TZe 741
96802	8	18	noir sur jaune	TZe 641
96876	8	18	rouge sur blanc	TZe 242
96878	8	18	bleu sur blanc	TZe 243
96804	8	18	blanc sur noir	TZe 345
96785	5	24	noir sur orange fluo	TZe B51
96859	5	24	noir sur jaune fluo	TZe C51
96792	8	24	noir sur transparent	TZe 151
96764	8	24	noir sur blanc	TZe 251
96781	8	24	noir sur rouge	TZe 451
96782	8	24	noir sur bleu	TZe 551
96783	8	24	noir sur jaune	TZe 651
96784	8	24	noir sur vert	TZe 751
96842	8	24	rouge sur blanc	TZe 252
96789	8	24	bleu sur blanc	TZe 253
96881	8	24	blanc sur noir	TZe 355
96879	8	24	blanc sur bleu	TZe 555
97135	8	36	noir sur blanc	TZe 261
97134	8	36	noir sur transparent	TZe 161
97136	8	36	noir sur rouge	TZe 461
97138	8	36	noir sur jaune	TZe 661
97139	8	36	rouge sur blanc	TZe 661









Les rubans non laminés TZE

Article	L (m)	l (mm)	Couleur	Réf.
96901	8	12	noir sur blanc	TZeN231
96810	8	18	noir sur blanc	TZeN241
96807	8	24	noir sur blanc	TZeN251



Accessoire P-Touch

Article	L (m)	I (mm)	Fonction	Réf.
6022669	8	18	ruban de nettoyage	TZeCL4



LES BANDES ADHÉSIVES

filmolux® 126-

Film PVC souple et coloré 80µ. Surface mate. Pour classer les livres par coloris. Permet l'écriture.

Article	L (m)	l (cm)	Couleur	
6006516	25	2	Orange	
6006510	25	2	Jaune	
6006519	25	2	Rouge	
6006522	25	2	Bleu	
6006528	25	2	Vert	
6006513	25	2	Marron	
6006525	25	2	Gris	
6006531	25	2	Blanc	\bigcirc
6006534	25	2	Noir	
6006517	25	3	Orange	
6006511	25	3	Jaune	
6006520	25	3	Rouge	
6006523	25	3	Bleu	
6006529	25	3	Vert	
6006514	25	3	Marron	
6006526	25	3	Gris	
6006532	25	3	Blanc	\bigcirc
6006535	25	3	Noir	



CODES-BARRES

Étiquettes codes-barres

Étiquettes laminées et personnalisées protégées par un film polyester. Adhésif permanent longue durabilité sur tout document. Quantité minimum de commande : 2000 étiquettes. Conditionnement moyen : 2000 étiquettes par rouleau.

Conditionnement moyen : 2000 étiquettes par rouleau. Tarif dégressif à partir de 11000 codes, nous consulter pour devis.

Article	Dimensions		
6044533	48 mm x 18 mm	simple	
6044534	50 mm x 15 mm	simple	
6044535	50 mm x 20 mm	simple	
6044536	50 mm x 20 mm	double	
	+ 50 mm x 7 mm		



filmolux® étiquettes pré-découpées

Pour la protection des codes-barres et des cotes. Prise instantanée.

Article	Dimensions	Cdt.	
36603	30 mm x 70 mm	1515 étq. / bobine	
36604	30 mm x 110 mm	1515 étq. / bobine	
36606	50 mm x 110 mm	485 étq. / bobine	
36622	46 mm x 61 mm	1020 étq. / bobine	new

Vous trouverez d'autres solutions pour la protection des codes barres dans la rubrique "film de protection" en début de catalogue.



APPAREILS DE LECTURE

Douchette SC-6000

Lecteur de code à barres CCD. Modèle économique, coloris noir. Livré avec câble USB.

Article

6035456 SC-6000



Douchette CCD TOUCH 65 - version usb

Lecteur filaire avec lecture au contact. Large fenêtre de lecture 6,5 cm. Livré avec câble USB et support.

Λ	rt	п	rı	
_			u	

6030264 CCD TOUCH 65



Douchette OPR 2001 - version usb

Une conception ergonomique et moderne. Opération de lecture en mode main libre. Scanner laser très performant.

Article

6026494 OPR 2001





FICHES DE PRÊT

Fiches à retourner

FSC

Papier blanc. Impression 3 colonnes.Imprimées recto.

Conditionnement : 1000 unités.

Fabrication française

Article	L (mm)	l (mm)	Cdt.	
90452	125	75	1000	




Fiches de prêt 4 colonnes



Papier cartonné. Impression 4 colonnes. Imprimées recto verso. 5 couleurs (nous consulter pour autres coloris). Fabrication française

Article	L (mm)	l (mm)	Cdt.	Couleur	
90456	125	75	1000	Blanc	




COINS ET POCHETTES ADHÉSIFS

Coins porte-fiches



Transparentes et adhésives. Conditionnement de 500 unités. Pour insérer les fiches de prêt, les annexes, etc... Fabrication française

Article	L (mm)	l (mm)	Cdt.	
90358	80	80	500	



Pochettes porte-fiches



Transparentes et adhésives. Conditionnement de 500 unités. Pour insérer les fiches de prêt, les annexes, etc... Fabrication française

Article	L (mm)	l (mm)	Cdt.	
90360	135	95	500	




NEW

Pochettes coins PP



Coins adhésifs transparents , polypropylène, pour l'insertion de fiche, carte, etc..

Article	dimensions (mm)	Cdt
25073	75 × 75	24 ex.
25075	100 × 100	24 ex.
25076	140 × 210	8 ex.




Easy bind® tyvek®



Bande tyvek adhésive. **Prise différée. indéchirable.** Idéal pour renforcer et réparer les charnières.

Article	L (m)	l (cm)
35044	30	3.1

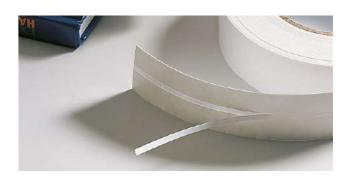

Easy wings®



Protège coiffe polyester adhésif et transparent 50µ. **Prise différée.** indéchirable et transparent. Idéal pour consolider et réparer les coiffes d'ouvrages.

*largeur maxi des dos : 5,7cm / 8,3cm

Article	L (m)	Cdt
35045*	5.7 cm	24 ex.
35046*	8.3 cm	24 ex.





Easy hold®



Bande adhésive de consolidation. **Prise différée.** Idéal pour consolider les revues et magazines déjà agrafés.

Article	Cdt
35047	250 ex.



ÉTIQUETTES

Étiquettes "consultation sur place"

Étiquettes rondes laminées impression noir sur fond transparent.

Article	Cdt.	Format	
6037195	100	Ø 60mm	



BOÎTES

Boîte à périodiques et à brochures

En carton désacidifié. Fond automatique sans collage.

Article	Dimensions (mm)	
90409	L 100 x P 185 x H 260	
90410	L 100 x P 225 x H 280	
90411	L 90 x P 280 x H 350	



POCHETTES

Pochette fantôme

En PVC , avec onglet. Pour insertion de fiches. Faces visibles 128 mmx 180mm. Insertion des 2 côtés. Conditionnement à l'unité

Article	Dimensions (mm)	Couleur
96844	128x180 mm	Bleu
96845	128x180 mm	Noir
96846	128x180 mm	Rouge 🛑



INTERCALAIRES

Intercalaires à bd avec onglet

PVC 2 ou 3 mm. Avec onglet. Pour classement. Format (mm): 250 x 355. Conditionnement: 10 unités.

Article	épaisseur (mm)	Couleur	
6022636	2	Blanc	\bigcirc
6031882	2	Transparent	
6031886	3	Gris	
6031887	3	Bleu	
6031889	3	Noir	
6031890	3	Blanc	
6023200	3	Rouge	
6031884	3	Jaune	
6031885	3	Vert	

Intercalaires à bd sans onglet

PVC 2 mm. Sans onglet. Pour classement. Format (mm): 250 x 355. Conditionnement: 10 unités.

Article	épaisseur (mm)	Couleur
6022635	2	Blanc
6031883	2	Transparent (

PRODUITS PERSONNALISABLES


Cartes de lecteurs personnalisées

Coins arrondis. Impression offset.

Options : code-barres intégré, overlay adhésif, pavé mat d'écriture. Sur devis selon quantité et options.

sur devis seron quantite et options.			
Article	Dimensions (mm)		
6027649	86 x 54		



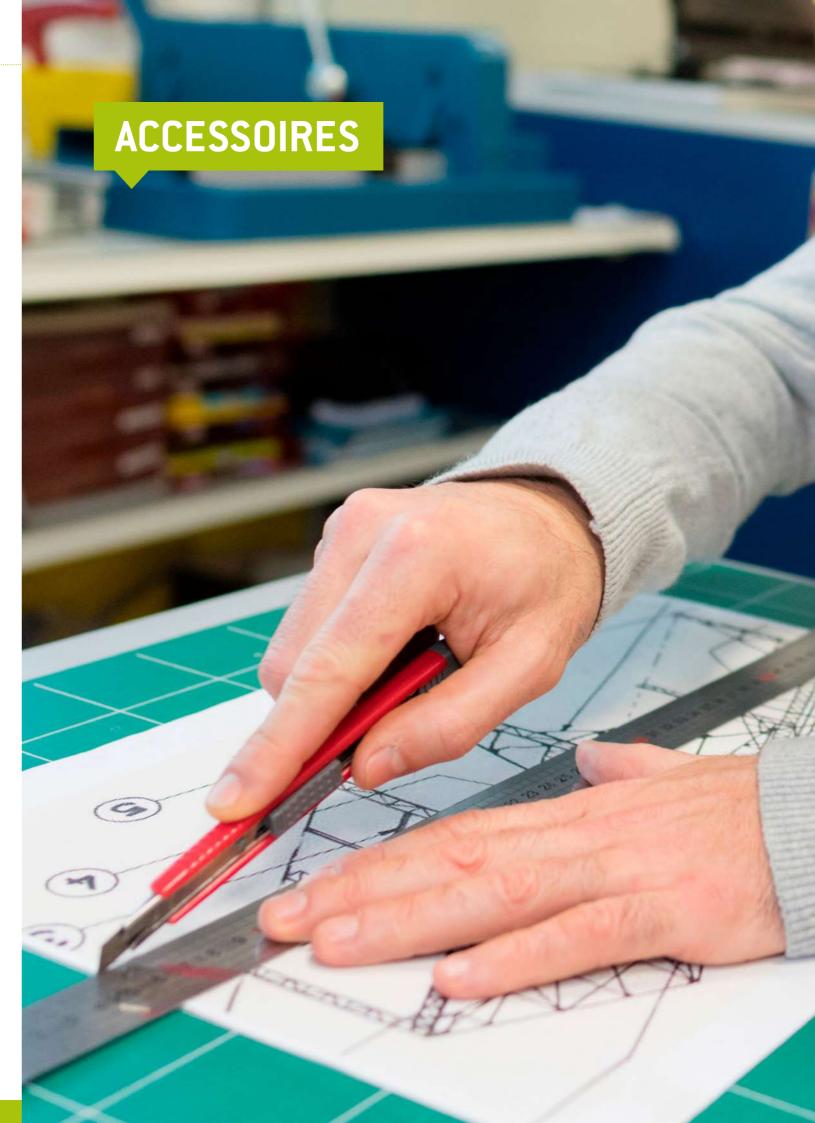

ACCESSOIRES

Afin de garantir un traitement optimal de nos produits, nous vous proposons un large choix de petits et grands accessoires qui faciliteront vos travaux quotidiens.



Colle neu	ıtre
Soluble à l'e	eau.
Article	Cdt.
90538	1 kg



Lot de 3 pinceaux		
Pinceaux en se	oie.	
Article	Largeur brosse	
6022667	6 mm / 10 mm / 14 mm	

Raclette bois

Bords recouverts de feutrine. Application facile de nos films.

Article	Largeur	
36876	16 cm	



Raclette feutrine

En feutrine. Application facile de nos films.

Article	Dimensions	
6032662	75 mm × 45 mm × 8 mm	
6032661	130 mm × 70 mm × 8 mm	



Lissoir en téflon

Facilite l'application des films dans les gorges et les coiffes. Dimensions : 15 x 1.5 cm.

Article 6040836



issoir

Facilite l'application des films dans les gorges et les coiffes. Dimensions : $15 \times 1.5 \text{ cm}$.

Article

37325



Ciseaux bouts effilés

Ciseaux de précision bouts effilés, longueur 21cm. Epaisseur de la lame 2mm.

Article	Dimensions	
90573	Longueur 21 cm	



Tapis de coupe

Composé de 3 couches. Surface auto-cicatrisante de HAUTE QUALITE. Face quadrillée 5x5 cm + angles de coupe pour les travaux de découpe précis. **Non toxique - sans DEHP.**

Article	Dimensions
90565	30,5 x 45 cm
90566	45 x 60 cm
90567	60 x 90 cm
90568	90 x 120 cm



Cutter plat

Largeurs 9 ou 18 mm. Marque Olfa.


Article	Dimensions
90552	cutter 9 mm
90570	10 lames 9 mm
90551	cutter 18 mm
90569	10 lames 18 mm



Règle plate

Règle de coupe, métal inoxydable. Coloris gris. **Patins antidérapants au dos.** Fabriqué en Europe.

Article	Dimensions
90575	30 cm
90576	40 cm
90577	50 cm
90578	100 cm





90576





DEHP

DÉVIDOIR DE TABLE T.A.3

Robuste, pour adhésif 1 face. Possibilité de positionner 2 rouleaux (à gauche largeur jusqu'à 6 cm et à droite 8 cm). Système de retrait du papier protecteur.

Dimensions: 17 cm x 17 cm x 8,5 cm (largeur x longueur x hauteur)

Article

6031680 Dévidoir TA3

6010265 Lame de remplacement TA2 et TA3



Voir instructions n. 72

Fer chauffant

La semelle téflonée du fer chauffant RT permet d'aplanir en douceur les plis des papiers. La température réglable en continu jusqu'à 220 °C, associée au filmoplast® R sous forme de rouleau étroit, permet de réparer de manière presque invisible les pages déchirées, les partitions, les dessins et bien d'autres choses encore. Le fer chauffant RT est également utilisé pour fixer les fragments de documents sur la table de travail de la thermodoubleuse HSM 2.0 de Neschen.



6015972



PRODUITS DE NETTOYAGE

Bionettoyant

Liquide bactéricide. Livré en bidon de 5 litres. Utilisation : sanilivre et manuelle. Pour 1L : à diluer à raison de 1:30 à l'aide de la pompedoseuse.

Article

6017118 bidon 5 litres 6017119 pompe doseuse



Lingettes désinfectantes


120 lingettes pour le nettoyage, la décontamination, la désinfection des mains et des petits équipements.

Article Cdt. 6035449 120


















PLAQUES ADHÉSIVES (POUR COLLER VOS AFFICHES)

Des surfaces innovantes et créatives, fabriquées avec des matériaux de qualité grâce à un savoir faire exclusif. Découvrez ici nos gammes de panneaux légers et résistants.

KAPAFIX adhésif

Mousse de polyuréthane expansé. Contrecollé 2 faces carton blanc. Adhésivé 1 face. A commander par conditionnement complet de 24 ou 12 plaques selon épaisseur.

Article	L (cm)	I (cm)	épaisseur (mm)	Cdt.
96924	70	100	5	24
96925	100	140	5	24
97027	140	300	5	18
97364	153	305	5	16
96926	70	100	10	12
96927	100	140	10	12
96928	140	300	10	12
97365	153	305	10	8

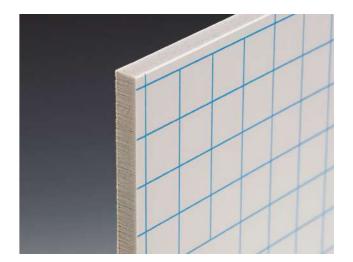

PLAQUES NON ADHÉSIVES

KAPAMOUNT non adhésif

Mousse de polyuréthane expansée. Grise. Contrecollée 2 faces : aluminium et papier. A commander par conditionnement complet de 24 ou 12 plaques selon épaisseur.

			-	
Article	L (cm)	l (cm)	épaisseur (mm)	Cdt.
96614	70	100	5	24
96448	100	140	5	24
97108	140	300	5	18
96613	70	100	10	12
90161	100	140	10	12
6000368	140	300	10	12



KAPALINE non adhésif

Construction sandwich composée d'un noyau en mousse polyuréthanne et de deux surfaces en carton couché similichromo pigmenté de qualité. Mousse de polyuréthane expansé blanc ultra léger. Contrecollée 2 faces carton. A commander par conditionnement complet de 24 ou 12 plaques selon épaisseur.

Article	L (cm)	l (cm)	épaisseur (mm)	Cdt.
96616	70	100	5	24
95518	100	140	5	24
6025054	120	244	5	18
96615	70	100	10	12
96384	100	140	10	12
6025055	120	244	10	12
90163	140	300	10	12





MATÉRIEL D'ACCROCHAGE

Attaches Pendo

Transparentes adhésives. Pour suspension. 95276 : poids max. 300 g 95277 : poids max. 500 g

Article	L (mm)	l (mm)	Cdt.
95276	25	55	50
95277	30	80	50



Attaches métal adhésives

Attaches en métal adhésives avec 1 encoche, pour panneaux Dibond. 6038560 : poids max. 2 kg 6038543 : poids max. 6 kg

Article	L (mm)	l (mm)	Cdt.	
6038560	80	80	100	
6038543	100	100	100	



Attaches rondes

Hautement adhésives et stables 26673 : poids max. 300 g 26674 : poids max. 800 g 36602 : poids max. 1000 g

30002 . pc	oras max. To	,00 g
Article	Ø (cm)	Cdt
26673	2.5	100
26674	4	50
36602	6	50



Angles protecteurs

Angle en plastique injecté, format 10 ou 20mm, pour la protection des angles de panneaux fragiles. Conditionnement de 100 ex. Fabriqué à partir de 97% minimum de matière PP recyclée.

4	Article	L (mm)	Cdt.
9	90340	10	100
(96263	20	100



Attaches Picmousse

Attache métallique pour suspension de panneau en mousse épaisseur 10mm. Système de sécurité.

Article	épaisseur (mm)	Cdt.
26677	10	100



Velcro

Adhésif très puissant tissé en polyamide. Livré en dévidoir ou rouleau. Conditionnement : rouleau

Article	Dimensions	Cdt.
90603	25 m x 2,5 cm	rouleau crochets
90602	25 m x 2,5 cm	rouleau astrakans



ADHÉSIFS

filmolux® F-A-SEC

Film polypropylène, lisse et transparent 70µ. Surface brillante, idéal sur les tableaux d'organisation. Film économique pour la protection de photos destinées à l'intérieur. Associé à des feutres spéciaux effaçables à sec, il est le film idéal pour les marquages temporaires. Nettoyage après utilisation.

Article	L (m)	l (cm)
26119	50	124



Ardoise adhésive easy dot® chalkboard

Film PVC monomère, épaisseur 180µm. Film tableau noir ou vert. Pour écrire/dessiner avec des craies standards ou liquides. Adapté pour l'application en intérieur ou en extérieur pour une courte durée.

Article	L (m)	l (cm)	Couleur	
6038694	10	137.2	Noir	
6038695	30	137.2	Noir	



SUPPORTS LIVRES MÉTAL

Serre-livres métal

Base à crémaillère pour un réglage de l'écartement et une meilleure stabilité.

Vente par paire.

Article	Dimensions (cm)	Cdt.	Couleur
6022604	l 14 x L 19,5	La paire	Noir
6022605	l 14 x L 19,5	La paire	Blanc 🔘



Chevalets à livre métal

En métal.

Article	Dimensions (cm)	Cdt.
96705	L 13 x l 9,5	10
96706	L 15 x l 13,5	10



Chevalets à livre plexi

En plexiglas. Conditionnement à l'unité.

Dimensions (cm)
H 13 x L 10 x R 5
H 15 x L 15 x R 4,5
H 18 x L 10 x R 4,5
H 28 x L 10 x R 5,5
H 31 x L 21 x R 6



Présentoirs plexi

Pour document. Vente à l'unité.

*obliqu

**droit

Article	Dimensions (cm)
6026148*	H 30 x L 21 x l 9,4
6026149**	H 30 x L 30 x l 21



SUPPORTS LIVRES PLEXI




→ BON PLAN SUPPORTS LIVRES PLEXI

Profitez du tarif dégressif à partir de 10 exemplaires.

Serre-livres plexi

En plexiglas. Vente à l'unité.


, ,	
Article	Dimensions (cm)
6026452	11.20 1.42 1.42
6026153	H 20 x L 12 x l 12
6026155	H 15 x L 10 x l 10




Présentoirs plexi

Pour livre. Vente à l'unité.

Article	Dimensions (cm)
6026156	H 22,5 x L 22 x l 10
6026157	H 20 x L 15 x l 10

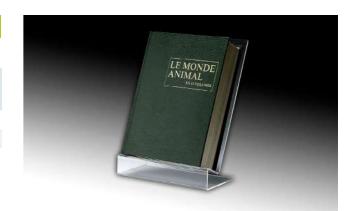



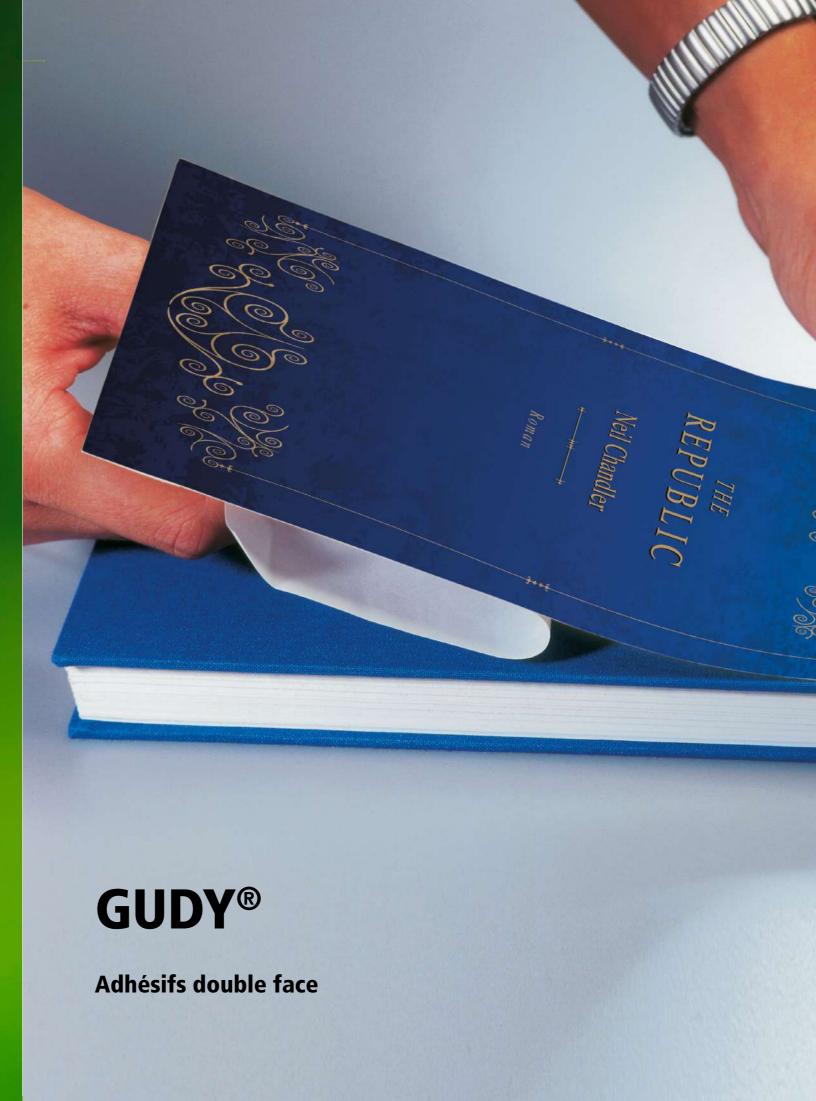

GUDY® – ADHÉSIFS DOUBLE FACE

Depuis des décennies et dans le monde entier, nos adhésifs doubles-face qudy® font référence dans le domaine du montage et de l'adhésivage professionnel de photographies, objets d'art, impressions numériques, documents de toutes sortes. L'utilisation de films bruts de qualité supérieure de formulations adhésives recherchées et développées en interne, nous permet de vous proposer aujourd'hui un large choix de produits pour différents domaines d'application spécifiques. La formulation de l'adhésif est toujours adaptée précisément à une application spécifique. Veuillez tenir compte de nos recommandations et des données techniques pour les applications respectives.

GUDY® – ADHESIF PERMANENT

Les produits gudy® avec colle permanente sont dotés de propriétés spéciales qui répondent à des exigences très variées. Qu'il s'agisse d'une adhésion très forte ou d'un film adhésif très transparent sans support, les produits gudy® avec colle permanente offrent une solution pour toutes les applications permanentes.

gudy® 802



Film polyester 23µ, transparent, stabilité dimensionnelle, résistance au vieillissement et durablement élastique. Adhésif permanent exempt de solvants. Film protégé 1 face et enroulé sur lui même.

Article	L (m)	l (cm)	Mandrin	
25082	10	40	40 mm	
25547	10	61	40 mm	

→ DOMAINES D'APPLICATION

gudy® 802 est facile à travailler. Pour les impressions de petit format, le film peut être appliqué à la main. Pour les plus grands formats, ce film de montage double face est un excellent choix pour l'utilisation d'une plastifieuse NESCHEN.

Ce film adhésif permanent double face transparent est un excellent choix pour les applications de haute qualité et donne d'excellents résultats.



gudy® 831 Fine Art smooth



Papier blanc à longues fibres 13g/m². Pouvoir adhésif initial élevé, exempt de solvants, résistant au vieillissement et durablement élastique. Utilisation universelle sur toutes les surfaces lisses, rugueuses et souples comme par exemple le carton, panneaux d'aggloméré, en bois ou plastique. Certifié PAT ISO 18916. Film protégé 1 face et enroulé sur lui même.


Article	L (m)	l (cm)	Mandrin	Cdt.
26371	10	20	76 mm	
26374	10	40	76 mm	
26386	10	61	76 mm	
26387	10	83	76 mm	
6008499	10	104	76 mm	
26383	30	0,9	76 mm	20 rouleaux
26384	30	1,9	76 mm	10 rouleaux
26385	30	3,8	76 mm	5 rouleaux



Découvrez notre gamme complète d'adhésifs doubles faces sur notre site www.nillor.eu ou appelez-nous, nous serons ravis de vous renseigner.

→ DOMAINES D'APPLICATION

Montage de photos, d'impressions numériques sur une grande variété de supports tels que le PVC, les surfaces plastiques rugueuses, l'aggloméré, l'aluminium, le carton, etc. Spécialement conçu pour les surfaces ruqueuses, très bien adapté à l'application manuelle. Pour les grands formats nous recommandons l'utilisation d'un laminateur Neschen.

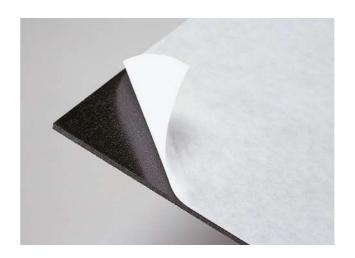

gudy® 870





Adhésif de transfert, transparent, invisible. Simple couche de colle très mince. Destiné à l'adhésivage et au collage des surfaces flexibles. La colle ne se déchire pas lors de la coupe aux ciseaux ou à la scie, ou lors du retrait du papier de protection. Film protégé 1 face et enroulé sur lui même.

Article	L (m)	l (cm)	Mandrin
26464	10	31	40 mm
26471	10	62	40 mm

→ DOMAINES D'APPLICATION

Spécialement pour le montage sur des surfaces lisses. Pour les petits formats, gudy® 870 peut être appliqué à la main. Pour les grands formats, nous recommandons de les traiter avec un laminateur Neschen. Le matériau est à peine visible et l'adhésif ne se décolle pas lors de la découpe ou du retrait du papier support.



gudy® dot



Points de colle sur liner siliconé, technologie easy-dot®, transparent, adhésif à base d'eau et pH neutre, adhésif repositionnable, se transfère sur n'importe quelle surface, positionnement très facile et sans bulles, certifié PAT. Pas de découpe sur mesure possible. *Possibilité de commander à l'unité.

Article	L (m)	l (cm)	
6035158	50	104	
6035159	50	130	
6035160	50	140	
6042833	50	160	



gudy[®] dot tape



Double face composé de points de colle transfert sur liner siliconé. Se transfère sur n'importe quelle surface. Positionnement très facile et sans bulles. Certifié PAT ISO 18916. S'enlève si besoin facilement sans laisse de résidus.

Possibilité de commander au rouleau

Article	L (m)	l (cm)	Pouces	Cdt.
6035157	50	2.5	0.98	10 rouleaux





gudy® Roller.dot



Applicateur d'adhésif non permanent. Colle proprement et rapidement sur le papier, le carton, les photos, etc. Peut être décollé et recollé à plusieurs reprises. A l'unité ou par recharges

Article	Cdt		
6041392	1		
6043673	12	Recharges	

→ DOMAINES D'APPLICATION

Rouleau de colle pratique, idéal pour de nombreuses applications. Colle très rapidement, proprement et avec précision. Pour coller sur du papier, du carton, des photos, du verre, du plastique et de nombreux autres matériaux. Pour la pose d'affiches sur vitres.

GUDY® DS

gudy® DS 10 double-face réversible

P.A.T. PASSED

Double-face. PVC souple adhésif double-face 50 μ . 2 faces réversibles avec adhésif repositionnable. Pour coller photos, impressions et autres applications graphiques en intérieur.

Artikel-Nr.	L (m)	l (cm)	
6013657	33	1,2	
6013658	33	1,9	
6013659	33	2,5	

→ DOMAINES D'APPLICATION

Pour l'adhésivage des impressions, photos et autres applications graphiques, peut être décollé du support après 24 heures sans laisser de résidus.

gudy® DS 11 réversible/permanent



Double-face. PVC souple adhésif double-face 50μ . 1 face adhésive permanente (intérieur) et 1 face adhésive réversible (extérieur). Usage identique au Gudy DS 10.

Article	L (m)	l (cm)	
6013660	33	1.2	
6013661	33	1.9	
6013707	33	2.5	

→ DOMAINES D'APPLICATION

Pour l'adhésivage des impressions, photos et autres applications graphiques, la face réversible du gudy DS 11 peut être enlevée de nombreuses surfaces après 24 heures sans laisser de résidus.

gudy® DS 12 double-face permanent



Double-face. PVC souple adhésif double-face 50 μ . 2 faces adhésives avec colle permanente. Usage identique au Gudy DS 10.

Article	L (m)	l (cm)
6013655	33	1.2
6013705	33	1.9
6013706	33	2.5

→ DOMAINES D'APPLICATION

Pour l'adhésivage des impressions, photos et autres applications graphiques, non réversible.



Découvrez notre gamme complète d'adhésifs doubles faces sur notre site www.nillor.eu ou appelez-nous, nous serons ravis de vous renseigner.



BOÎTIERS CD / DVD

Boitier 1 à 2 CD

Pour 1 à 2 CD. Tarif unitaire dégressif selon quantité.

Article		Dimensions (cm)
95924	1 CD	L14 x H12,3 x ép.0,9
95925	2 CD	L14 x H12,5 x ép.1



Boitier incassable translucide

Pour 1 CD. polypropylène injecté. Incassable translucide.

Article		Dimensions (cm)	
97189	1 CD	L13,5 x H12,5 x ép. 0,9	



Boitier ultra mince

Pour 1 CD / DVD. Noir ou transparent. Épaisseur 5 mm. Tarif unitaire dégressif selon quantité.

'			
Article		Dim. (cm)	Couleur
6018770	1 DVD	L13,5 x H19	Noir
6022354	1 CD	L14 x H12,3	Blanc (



Boitier simple sans plateau

Pour 1 CD. L14 x H12,3 x ép.1 cm.

Article		Dimensions (cm)	
96455	1 CD	L14 x H12,3 x ép.1	



Boitier 1 à 4 DVD

Format boîtier : 190 x 135 mm / format livret : 185 x 125 mm. Tarif unitaire dégressif selon quantité.

Article		Couleur	épaisseur (mm)
6003381	1 DVD	Noir	14
6003382	1 DVD	transparent 🔵	14
6018389	2 DVD	Noir	14
6018390	2 DVD	transparent 🔵	14
6018387	3 DVD	transparent 🔵	14
6018388	3 DVD	Noir	15
6031959	4 DVD	Noir	14




MACHINE À RÉPARER LES CD

Ecoclever

Pour nettoyer et réparer les CD et DVD. Machine automatique pour la réparation de disques optiques (CD, DVD...). 3 actions (vitesse, abrasion, pression). Fait disparaître les rayures, nettoie et polit. Programmation des différents types de réparation sans changer les pads.

Article		Cdt.
6026386	Machine	
6026481	Pad noir	5
6026482	Pad rouge	5
6026483	Pad vert	5
6026485	Pad jaune	5
6026486	Pad bleu	5
6030361	Pad violet pour blu-ray	1
6026546	Solution Ecoclever / Smart / Master	250 ml
6026548	Polish Ecoclever / Smart / Master	250 ml
6026545	Polish Ecoclever / Smart / Master	750 ml



PRODUITS PERSONNALISABLES

Protège CD personnalisé

Pour CD/DVD. Vinyl adhésif transparent 116 mm. Fond transparent, texte noir.



Macarons d'identification

Texte noir sur fond blanc ou transparent. Contre l'apparition des fissures / longue durée. Possibilité d'insertion de code-barre.

Article	Ø	Cdt.
6025332	42 mm	1000



Étiquettes codes-barres

Étiquettes laminées et personnalisées protégées par un film polyester. Adhésif permanent longue durabilité sur tout document. Quantité minimum de commande : 2000 étiquettes. Conditionnement moyen : 2000 étiquettes par rouleau. Tarif dégressif à partir de 11000 codes, nous consulter pour devis.

Article	Dimensions		
6044533	48 mm x 18 mm	simple	
6044534	50 mm x 15 mm	simple	
6044535	50 mm x 20 mm	simple	
6044536	50 mm x 20 mm	double	
	+ 50 mm x 7 mm		




PRODUITS POLYPROPYLÈNES

Pochette adhésive pp avec rabat adhésif

Pour CD avec rabat adhésif. PP 100µ + PP transparent 120µ.

11 100μ 111 θαθεραιτίτ 120μ.				
Article	Dimensions (mm)	Cdt.		
6025627	127 x 127	100		



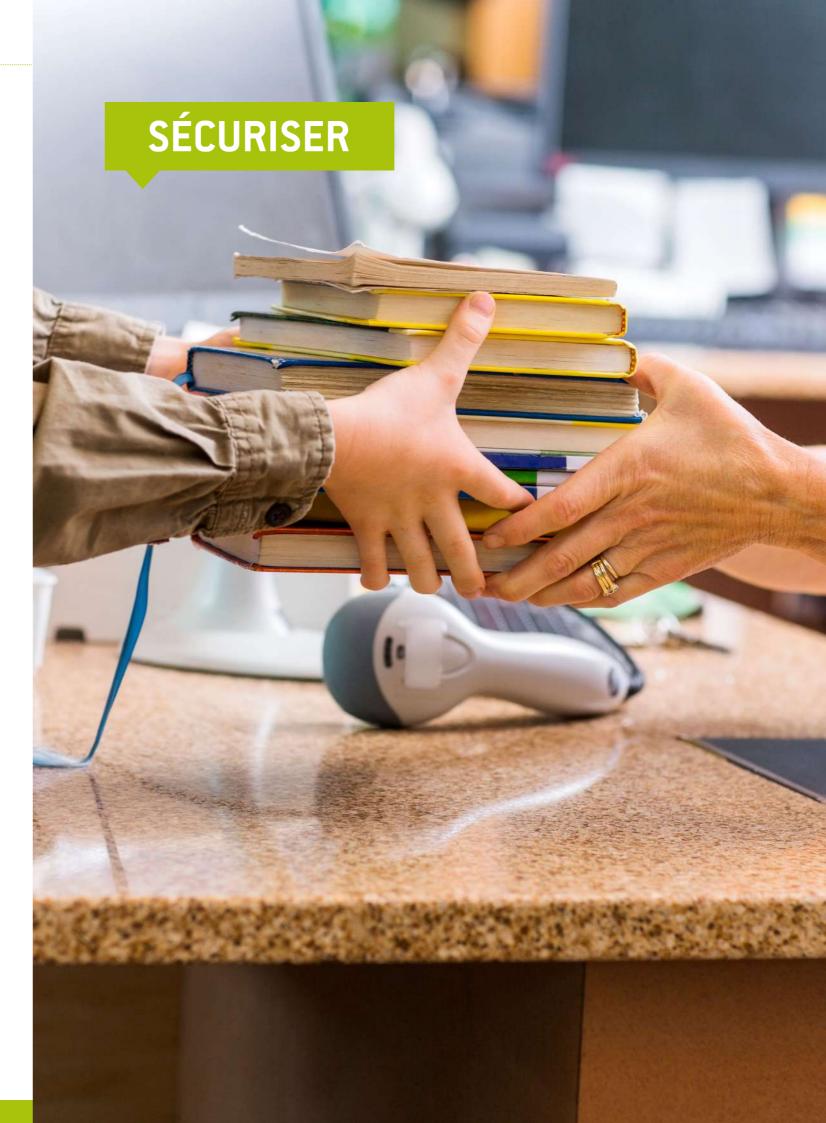

SYSTÈMES ANTIVOLS ET RFID

Antivol livre

#1 bibliotheca

Équipement des ouvrages, pH neutre. Désensibilisable et resensibilisable / livré activé. Compatible avec la plupart des équipements actuels, différentes tailles pour répondre aux formats les plus divers. Notice de pose fournie.

Article	Ref. 3M		Dim. (mm)	Cdt.
6028563	DSB1N	simple face longue	165 x 3	1000
6028564	DSB2N	double face longue	165 x 2,3	1000
6032364*	SB3B	simple face courte	96 x 2	1000

^{*} produit disponible jusqu'à épuisement des stocks



Papier pour imprimante

III bibliotheca

Rouleau de papier thermique sans bisphénol .Boîte de 50 rouleaux Compatible avec les anciens modèles d'automates 3M séries R, C et selfCheck Rouleau de 70ml, 80mm x 100mm diamètre intérieur 25mm

Article		Dim. (mm)	Cdt.
6035026	Pour imprimante 6410 / 6420 / 7410 / 7420 / 8210 / 8420	5	carton de 50 bobines



Antivol DVD

#1 bibliotheca

Composé de deux rubans de protection, intégrés à un film transparent adhésif. Equilibrage optimal lors de la lecture. Application rapide en un seul geste.

Article	Ref. 3M	Cdt.	
6028562	DCD2	200	



Étiquettes RFID - Carrés ou rectangulaires

#1 bibliotheca

Étiquette carrée ou rectangulaire. Dos blanc ou transparent. 2056 bits, 13,56 MHz, puce SLI-X2. *compatible nedap / 3M.

Article		Dim. (mm)	Cdt.	
6036784	RFID* rectangle dos blanc	81 x 49	1500	
6040078	RFID carré dos blanc	50 x 50	2000	
6036792	RFID carré dos transparent	50 x 50	2000	



Re-sensibilisateur

III bibliotheca

Permet la resensibilisation de vos antivols en toute sécurité. Ne nécessite pas d'alimentation électrique. Facilité d'utilisation.

		-	
Article	Ref. 3M		
6033323	764	Re-sensibilisateur	



Étiquettes RFID - Circulaires

III bibliotheca

Étiquette circulaire pour CD / DVD / Blu-Ray. Dos blanc ou transparent. 2056 bits, 13,56 MHz, puce SLI-X2. *compatible nedap / 3M.

Article		Dim. (mm)	Cdt.			
6035501	RFID* dos transparent	Ø int. 16 - Ø ext. 120	1000			
6036788	RFID dos blanc	Ø int. 16 - Ø ext. 40	2000			





Platine RFID workstation 895

III bibliotheca

Platine blindée "gros volumes" (450 grammes). Livrée avec les logiciels de prêt / retour et encodage. Compatible avec les équipements informatiques existants (Windows 7, 8 et 10) et tous les SIGB. Traitement de tous les types de média. Garantie 1 an.

Article		Dimensions (mm)	
6035452	Platine RFID modèle 895	285 x 285 x 10	





Platine RFID 210 USB

III bibliotheca

Platine avec électronique intégré. Longueur câble USB : 2m. Poids : 240g. Compatible (Vista ou Windows 2000, XP, 7 ou terminal léger type TSE, MAC) et tous les SIGBs. Traitement de tous les types de média. Sa taille, son poids et ses performances permettent une intégration facile.

Article		Dimensions (mm
6035454	Platine RFID modèle 210	184 x 165 x 12



Boite de retour manuelle

III bibliotheca

Boîte de retour manuelle intérieur/extérieur avec chariot à fond dépressif. Extension des plages horaires : retours 24h/24 et 7j/7. Système d'arrimage au sol. Sécurisation des retours d'ouvrages.

Disponible en coloris unis gris anthracite (RAL 7016), noir (RAL 9005), blanc (RAL 9016), blanc stucco/perlé (base RAL 1013) ou avec personnalisation (revêtement adhésif imprimé).

Le coloris est à préciser à la commande.

Le coloris est à preciser à la commande.					
Article		Dimensions (cm)			
6035489	Boite de retour manuelle standard 1 trappe avec chariot inclus	76 x 76 x 125			
6035490	Boite de retour manuelle maxi avec chariot inclus	76 x 98 x 125			
6035491	Boite de retour manuelle standard 2 trappes avec chariot inclus	76 x 106 x 125			
6035492	Chariot supplémentaire pour boîte retour standard	68 x 68 x 56			
6035493	Personnalisation boîte de retour simple				
6035496	Personnalisation boîte de retour maxi				







MACHINE DE THERMODOUBLAGE AVEC FILMOPLAST® R

NESCHEN HSM 2.0

La HSM 2.0 de Neschen peut laminer des documents avec du filmoplast® R sur une ou deux faces. Vous pouvez effectuer efficacement
la restauration de grands volumes de grands volumes de documents
en pâte à papier et de journaux du milieu du 19º siècle. Economies
de coûts et de temps garanties pour l'utilisateur.
La largeur de 620mm est adaptée pour travailler avec tous les
formats de filmoplast R. Variateur de vitesse réglable jusqu'à 2
mètres par minute, tableau de commande convivial.. La HSM 2.0 de
Neschen est équipée de deux rouleaux chauffants (jusqu'à 150°C)
et de deux rouleaux de traction (réglables manuellement jusqu'à un
écart de 20 mm). Les porte-matériaux supérieur et inférieur peuvent
être facilement équipés de rouleaux filmoplast® R. La grande table
d'alimentation en acier inoxydable permet d'insérer facilement les
documents. Le support robuste sur roulettes permet de déplacer
facilement la machine. Vous trouverez de plus amples informations






MACHINE À PLASTIFIER LES LIVRES - BLS CLASSIC

Appareil permettant la lamination de livres et brochures jusqu'à 50mm d'épaisseur et 41cm de largeur. Equipé d'un support de rouleau de largeur maxi 41cm, d'un séparateur de papier siliconé et d'un dispositif de coupe.






MACHINE À PLASTIFIER LES LIVRES BLS-PROFESSIONNELLE

BLS pour une utilisation professionnelle et une lamination plus rapide de séries entières de volumes reliés. En outre, une échelle intégrée pour mesurer la taille du livre, une prise en main facile du laminé et un dispositif de montage très efficace font de la BLS-Professionnelle un système d'exploitation efficace qui permet de gagner du temps.

BLS-Professionnelle				
Dimensions: 70 cm x 65 cm x 40 cm (largeur x longueur x hauteur)				
Article				
96523	BLS-Professionnelle			
96848	Jeu de volets			



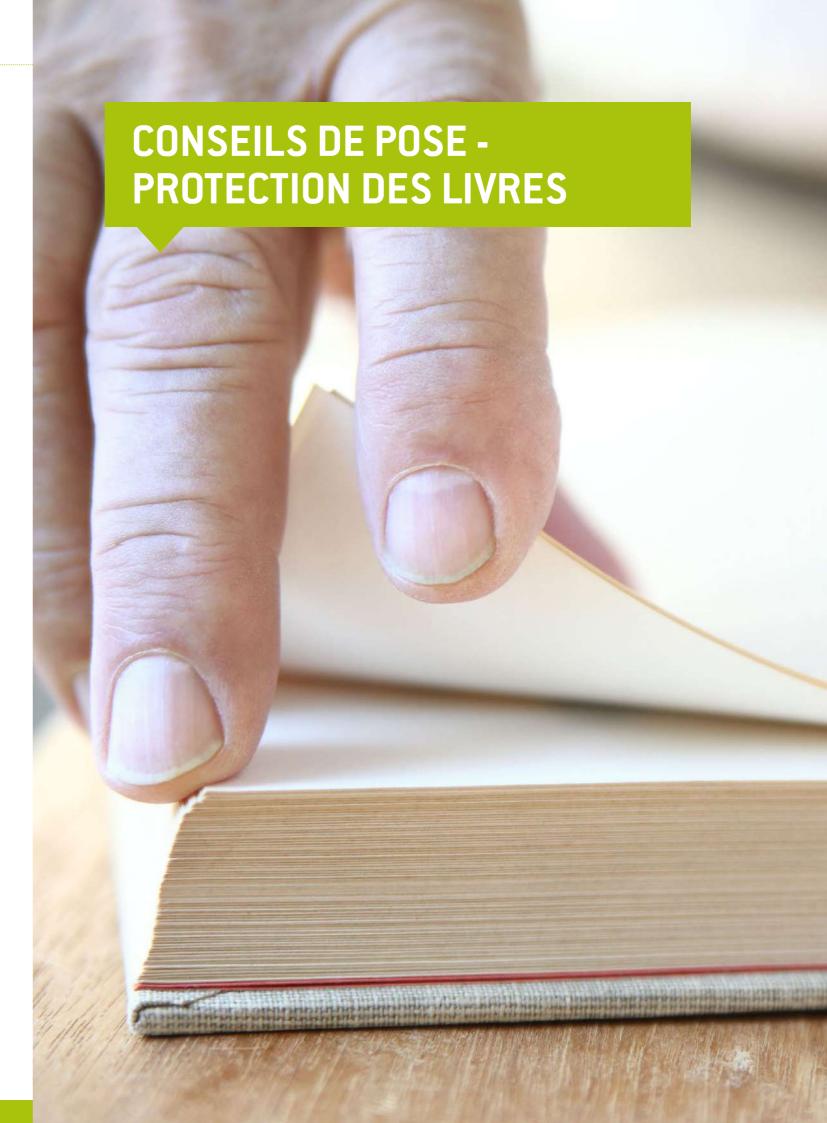

PROTECTION DES LIVRES AVEC LES FILMS DE PROTECTION NESCHEN


PRODUITS:

Films de protection Neschen

OUTILS:

Ciseaux, lissoir, raclette pour livres ou chiffon doux

Sélectionner la largeur de la bobine de film selon l'ouvrage à recouvrir. Il faudra toujours prévoir une largeur de 4 cm supérieure à la hauteur du livre, à répartir à part égale sur le haut et le bas.




Poser le livre ouvert sur le film et le découper en prenant soin de laisser une marge de 2 à 3cm de chaque côté du livre.



La main sous le film, ôter progressivement le papier de protection en appliquant le film avec une raclette ou un chiffon, en chassant l'air.




Appuyer et appliquer le film, sans le tendre dans la gorge du dos à l'aide du lissoir, puis plastifier le dos.



Retourner le livre et répéter l'opération.




Couper les coins en biais en laissant environ 3mm de film, découper un angle aigu dans le film aux endroits des gorges du dos.



Remborder le film à l'intérieur de la couverture.



Remborder le film à l'intérieur du dos à l'aide d'un lissoir ou le couper à ras s'il s'agit d'un livre de poche.



RENFORCEMENT DES LIVRES DE POCHE

de poche est de plus en plus importante. Bien qu'ils aient un certain prix, reliures et couvertures de ce type d'ouvrages ne sont pas toujours résistants et sont rapidement le filmolux® H200 et le filmomatt® H200, nous vous offrons la possibilité d'augmenter considérablement et très facilement la durée de vie des livres de poche.

Sur le marché du livre la part des livres filmolux® H200 et filmomatt® renforcent et protègent les livres de poche. Ils peuvent être collés sur la couverture, puis le dos est renforcé par une bande de filmolux® 609 ou, et c'est la facon dont nous recommandons d'utiliser filmolux® éprouvés par les nombreux prêts. Avec ou filmomatt® H200 dans les pages intérieures des couvertures de livres et ensuite renforcer les charnières du livre avec du filmoplast® P90 ,du filmoplast® SH ou filmoplast® S23 pour enfin protéger l'ensemble du livre avec l'un de nos films de protection souples. Cette méthode évite aux couvertures de livres de se fendre et rend le livre de poche encore plus résistant.


PRODUITS:


filmolux® H 200 filmomatt® H 200 filmolux® 609 filmolux® S23 filmoplast® P90

filmoplast® SH

OUTILS:

Ciseaux, raclette pour livres









PROTECTION DES COTES ET CODES-BARRES

1. PROTECTION DES COTES

Les étiquettes en papier doivent d'abord être collées au dos du livre, puis protégées à l'aide d'un film de protection. Nous vous recommandons d'appliquer une bande de film qui dépasse d'un centimètre de chaque côté de l'étiquette et de laisser suffisamment de matière pour atteindre les zones lisses de la couverture du livre ce qui permettra d'assurer une adhésion suffisante.

2. PROTECTION DES CODES-BARRES


Pour la protection des étiquettes codes barres, il convient d'utiliser des films exempts de plastifiants tels que le filmolux® libre, filmolux® libre organic ou filmomatt® libre.

PRODUITS:


filmolux® 609 filmolux® 610 filmolux® libre filmomatt® libre filmolux[®] libre organic

OUTILS:

Dévidoir de table TA3, ciseaux







RÉPARATION DES DÉCHIRURES

PRODUITS:

filmoplast® P filmoplast® R

OUTILS:

Lissoir, ciseaux,

fer chauffant pour filmoplast® R

→ INFO:

Les bandes de papier transparentes filmoplast® P et filmoplast® R conviennent toutes deux pour réparer les déchirures des papiers à base de pâte à papier et des journaux produits dès le milieu du 19^e siècle.

AVEC LE FILMOPLAST® P

Prendre une bande un peu plus longue que la déchirure que vous souhaitez réparer. Positionner la bande de filmoplast® P sur la déchirure et frotter fermement à l'aide d'un lissoir. Le frottement avec le lissoir fait pénétrer la colle dans le papier et pousse l'air hors des fibres du papier, ce qui permet d'obtenir la meilleure transparence possible. Découper le surplus de matériau avec une paire de ciseaux.



2. AVEC LE FILMOPLAST® R

Couper une bande un peu plus longue que la zone endommagée et placez-la sur la surface du papier.

Fixer la bande à l'une de ses extrémités à l'aide du fer chauffant, puis continuer à fixer lentement la bande par mouvements circulaires jusqu'à l'autre extrémité en exerçant une pression régulière jusqu'à ce que la transparence requise soit atteinte.



RÉPARER LES PAGES DE LIVRE DÉCHIRÉES

PRODUITS:

filmoplast® P 90 filmoplast® P 90 plus


OUTILS:

Ciseaux, lissoir

Utiliser une bande de filmoplast® P 90 ou filmoplast® P 90 plus un peu plus longue que le livre. Plier la bande au milieu, puis appliquer un côté de la bande d'abord sur la page à insérer. puis l'autre côté sur la page opposée du livre. Frotter fermement la bande avec un lissoir



pour obtenir une bonne adhérence. Couper le surplus éventuel avec d'une paire de ciseaux. Si vous réparez du papier très fin ou si vous devez couvrir du texte, vous pouvez utiliser du filmoplast® P au lieu du filmoplast® P 90.



RÉPARATION DU DOS DES LIVRES

PRODUITS:

filmoplast® T

OUTILS:


Lissoir, ciseaux

→ BON À SAVOIR :

filmoplast® T est particulièrement adapté à la découpe avec dévidoir TA3.



Pour réparer le dos d'un livre avec filmoplast®T, découper une bande légèrement plus longue que le livre lui-même.



Retirer le papier de protection sur la moitié de la bande et placer la bande sur le centre du dos du livre. Appliquer la bande de filmoplast®T sur la première moitié du dos et retirer ensuite le reste de papier de protection pour appliquer complètement la bande de toile




Couper le surplus à chaque extrémité en biais et les enfoncer dans le dos du livre à l'aide d'un lisoir. Pour les livres de poches couper le surplus de toile aux extrémités.

RENFORCEMENT ET RÉPARATION DES CHARNIÈRES D'UN LIVRE

1. RENFORCEMENT **ET RÉPARATION AVEC** FILMOPLAST® P 90. P 90 PLUS **OU FILMOPLAST SH**

Pour renforcer et réparer la charnière intérieure d'un livre de poche, utiliser une bande de filmoplast® un peu plus longue que le livre. Plier la bande en son milieu, puis appliquer un côté de la bande de filmoplast® d'abord sur le bloc du livre, puis sur la couverture. Frotter fermement la bande avec un lissoir pour obtenir une bonne adhérence. Couper les éventuels surplus à l'aide d'une paire de ciseaux.



→ BON À SAVOIR :

PRODUITS:

filmoplast® P 90

filmoplast® SH

OUTILS:

Lissoir,

ciseaux

filmoplast® P 90 plus

filmoplast® SH est particulièrement adapté à la découpe avec le dévidoir TA3.

COLLER UNE JAQUETTE



Tout d'abord, découper la jaquette.



Mesurer le format de votre jaquette et découper un morceau de gudy® 831 FINE ART smooth légèrement plus grand.



Décoller plusieurs centimètres du liner de protection de l'adhésif, le replier et positionner le bord de la jaquette sur la couverture du livre, bien parallèle et appuyer.

Décoller le papier de couverture sous la page de titre et frotter fermement la page vers les bords

PRODUITS:

gudy® 831 Fine Art smooth

OUTILS:

Ciseaux.

chiffon doux

ou raclette pour livres




Appliquer la jaquette sur la face adhésive du film et appuyer fermement à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon doux.



Découper la jaquette au format voulu en veillant à couper droit sur les 4 cotés. La taille finale de la jaquette doit être légèrement plus petite , en hauteur et largeur, que la couverture du livre.





RENFORCER LES LIVRES AVEC EASY WINGS®

1.

Retirer la bande centrale du papier perforé.



Appliquer EASY WINGS® sur le dos du livre ou les coins de la couverture (les ailes doivent être orientées vers le haut).




Retirer le papier siliconé et frotter la surface adhésive pour faire adhérer la colle. Répéter de l'autre côté.



Ouvrir le livre et replier les ailes à l'intérieur de la couverture.

Frotter pour faire adhérer la colle.







RENFORCER LES MAGAZINES AVEC EASY HOLD®

1.

Ouvrir le journal (ou le magazine) au milieu. Retirer la bande centrale du papier perforé.




Positionner la moitié inférieure de l'EASY HOLD® sur le côté du pli médian du journal de sorte qu'il puisse toujours être fermé facilement.





Plier l'EASY HOLD® et positionner la partie supérieure à l'extérieur du journal.




Plier légèrement l'EASY HOLD® pour enlever les 4 feuilles de support restantes et appuyer sur le film en place avec vos doigts.









ÉQUIPEMENT

DÉVIDOIR DE TABLE TA3

Pour permettre un traitement optimal de nos films filmolux®, nous avons développé un dérouleur spécial avec dévidoir. Avec le dévidoir de table TA3, les petits rouleaux de films de protection, le filmoplast® T et SH peuvent être facilement déroulés et coupés.



BLS-CLASSIC

Pour la plastification simple et facile de livres et brochures. Format maximum des ouvrages : 50mm d'épaisseur et 41cm de largeur. Equipée d'un support de rouleau pour film, d'un dispositif de séparation du papier siliconé et d'un système de coupe.



BLS-PROFESSIONNELLE

La nouvelle plastifieuse de livres pour une plastification professionnelle et rapide de séries de livres. Règle de mesure intégrée pour le film, serrage facile de la bobine et système de raclette performant font de la BLS-professionnelle un outil efficace qui vous fera gagner du temps. Pour les rouleaux jusqu'à 41cm maximum.





MODE D'EMPLOI BLS-PROFESSIONNELLE



1. Pour une plastification professionnelle et rapide de séries entières de livres. L'échelle intégrée pour mesurer la taille du film de protection du livre, la fixation facile du rouleau de filmolux® et le dispositif efficace de montage de la raclette font de la BLS-Professionnelle un appareil efficace et rapide. Convient pour le film de protection filmolux® avec support papier siliconé!



4. Relâcher le bouton noir afin d'ajuster le support à la taille du livre. C'est ainsi que vous règlez également la distance entre la raclette et la tête de coupe.






2. A l'aide de la règle de mesure intégrée, mesurer le dos du livre et sélectionner un rouleau de filmolux® 4cm plus grand. Nous recommandons de laisser un surplus de film de 2cm de chaque côté de la couverture du livre.



Veiller à laisser ici aussi un surplus de 2cm pour la couverture du livre. La distance entre le bord et la tête de coupe doit être d'environ 2cm. Ouvrir le livre en son milieu à l'aide de la graduation évaluer la quantité de film nécessaire.



3. Enfiler la bobine sur le porte-rouleau et bloquer la à l'aide des cônes. Veiller à ce que rouleau soit orienté avec le dos en papier siliconé orienté vers le bas.



6. Dérouler la quantité nécessaire mesurée préalablement grâce au repère gradué.



A présent découper le film à l'aide de la tête de coupe.



8. Placer le dos du livre sur le film au milieu des deux volets, à égale distance du haut et bas du film.




Appuyer doucement sur le livre.




Ensuite récupérer le livre à l'aide de votre autre main.



Il ne vous reste plus qu'à appliquer le film sur les bords et votre livre est prêt !



Couper les coins du film aux quatres coins du livre et découper un V dans le film au noiveau du dos du livre.




Remborder le film à l'intérieur de la couverture et presser.

PRODUITS:

BLS-Professionnelle, films de protection pour livres Neschen jusqu'à 41 cm (adapté au filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® libre)

PROTECTION DES LIVRES AVEC LA BLS-CLASSIQUE



Fixer un rouleau de film filmolux® d'une largeur d'environ 3 à 4 cm supérieure



Positionner le livre avec le dos du livre contre la station et tirer le film sur le livre, en frottant fermement.



Tourner le livre de 180° en le recouvrant du film. Frotter fermement le film avec



Serrer légèrement le film, puis le couper à l'aide de la lame intégrée.

BLS-Professionnelle, films de protection pour livres Neschen jusqu'à 41 cm (adapté au filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® libre)

OUTILS:

PRODUITS:

Raclette pour livres Raclette en feutre

NESCHEN HSM 2.0

La machine Neschen HSM 2.0 peut protéger des documents avec le filmoplast® R sur une ou deux faces. Permet la restauration efficace de grands volumes de documents en pâte à papier et de journaux à partir du milieu du 19e siècle. Economies de temps et de coûts garanties pour l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

- La largeur de passage de 62cm permet de travailler avec toutes les laizes du filmoplast® R sur la même
- La vitesse peut être ajustée en permanence jusqu'à 2 mètres par minute.
- Cette machine est équipée de deux cylindres chauffants, avec température ajustable jusqu'à 150°C. Ecartement maximal des cylindres jusqu'à 20mm (réglage manuel).
- Avec équipement supplémentaire : table de sortie amovible, support à roulettes (livré non monté).

FACILITÉ D'UTILISATION

- La large table d'entrée en acier inoxydable permet l'insertion facile des documents.
- La table d'alimentation peut être repliée vers le haut et est maintenue en place par des aimants.
- Chargement facile des bobines de filmoplast® R.
- Tableau de commande facile d'utilisation.
- Les freins sont montés à l'extérieur de la machine pour un meilleur contrôle du débobinage de la matière (filmoplast® R).
- Table de sortie amovible.
- Le support résistant sur roulettes permet de déplacer facilement la machine.

SÉCURITÉ

- Cellule photoélectrique et bouton d'arrêt d'urgence pour une sécurité maximale de l'opérateur.
- Certifié CE






INFORMATIONS TECHNIQUES	
Largeur maximale de travail	620 mm
Vitesse maximale	2 m/min.
Température maximale cylindrique	150 °C
Hauteur maximale de passage (réglage manuel)	20 mm
Largeur totale freins inclus	1.170 mm
Hauteur	400 mm
Profondeur	640 mm
Profondeur table entrée et sorties incluses	1.200 mm
Hauteur de travail	950 mm
Poids net avec support roulettes inclus	90 kg
Tension	230 V 50/60 Hz
Electricité	13 A
Puissance	2.900 w


CONSEILS D'UTILISATION - DEVIDOIR DE TABLE TA3




Desserrer le porte-rouleau à l'aide de la vis et le déplacer vers l'extérieur



Insérer le rouleau (en commençant par l'arrière) dans le TA3 et détacher un peu le papier siliconé. Enfiler le film avec le côté adhésif vers le bas dans la fente (séparateur) au dos du TA3



Guidez le film sur la barre de maintien jusqu'à la lame. Attention-soyez vigilant : risque de coupure !



Fixer le rouleau avec le porte-rouleau et serrer la vis. Le film peut maintenant être coupé en tirant après la lame et en inclinant le film légèrement vers le bas.

CHANGEMENT DE LA LAME DE COUPE

Desserrer les trois vis à l'avant. Retirer la lame usée. Coller la nouvelle lame sur le porte-lame avec une légère saillie (0.5 mm).

Revisser le porte-lame, y compris la nouvelle lame. Lorsque vous serrez les vis, veillez à ce que la lame ne dépasse pas de plus d'un millimètre de l'arête de coupe du dévidoir TA3.

→ INFORMATION-SÉCURITÉ :

Il y a un risque de coupure au niveau du porte-lame et lors du remplacement de la lame! Lorsque vous travaillez avec le TA3, manipulez toujours le film derrière le porte-lame uniquement.

Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le transport, veuillez rabattre l'arceau de

Informations complémentaires et vidéo disponibles sur notre site internet.

INDEX

Α		E		G		R	
Accessoires Ptouch	27	Easy Bind® Tyvek®	33	Gudy® 802	50	Raclette bois	37
Angles protecteurs	44	Easy Wings®	33	Gudy® 831 fine art smooth	50	Raclette feutrine	37
Antivol DVD	59	Easy Hold®	33	Gudy® 870	51	Règle plate	38
Antivol livre	58	Étiquettes codes-barres	28/56	Gudy® dot	51	Re-sensibilisateur	59
Ardoise adhésive easy dot® Chalkboard	45	Étiquettes "consultation sur place"	33	Gudy® Roller.dot	51	Rubans laminés TX	27
Attaches métal adhésives	44	Étiquettes RFID	59	Gudy® dot tape	51	Rubans laminés TZe	25/26
Attaches Pendo	44	Étiqueteuses électroniques	24/25	Gudy® DS 10 / 11 / 12	52	Rubans non laminés TZe	27
Attaches Picmousse	44	_					
Attaches rondes	44	F		l		S	
D		Fer chauffant	39	Intercalaires à BD avec onglet et sans onglet	34	Security box pour DVD et CD	58
В		Fiches à retourner	32	1/		Serre-livres plexi	46
Bionettoyant	39	Fiches de prêt 4 colonnes	32	K		Serre-livres métal	46
BLS Classic	62	Film NAD TGP 100μ	18	Kapafix adhésif	43	-	
BLS Professionnelle	62	Film NAD TLP 100µ	18	Kapaline non adhésif	43	I	
Boîte à périodiques et à brochures	34	Filmolux® 126+	27	Kapamount non adhésif	43	Tapis de coupe	38
Boîte de retour manuelle	60	Filmolux® 609	13	rapamount non dunesn	13	Tapis ac coape	30
Boîtier 1 à 2 CD	54	Filmolux® 610	14			V	
Boîtier 1 à 4 DVD	55	Filmolux® 690	15	-		•	
Boîtier incassable translucide	54	Filmolux® 900	10	Lissoirs	37	Velcro	45
Boîtier simple sans plateau	54	Filmolux® cristal	10	Lingettes désinfectantes	40		
Boîtier ultra mince	54	Filmolux® étiquettes pré-découpées	14/28	Lot de 3 pinceaux	36		
		Filmolux® F-A-SEC	45				
C		Filmolux® H250 / H200	17	M			
		Filmolux® libre	15	Macarons d'identification	56		
Cartes de lecteurs personnalisées	34	Filmolux® libre organic	12	Machine Ecoclever	55		
Chevalets à livre métal	46	Filmolux® soft organic	12	Widefill C Ecoclevel	33		
Chevalets à livre plexi	46	Filmolux® S23	21	N			
Ciseaux ambidextres	38	Filmolux® soft	11				
Colle neutre	36	Filmolux® soft libre	11	Neschen HSM 2.0	62		
Coins porte-fiches	32	Filmomatt®	15	D			
Cutter plat	38	Filmomatt® H200	17	Р			
D		Filmomatt [®] libre	16	Papier pour automate	59		
D		Filmoplast® P	20	Platine RFID workstation 895	60		
Dévidoir de table T.A.3	39	Filmoplast® P90 / P90+	20	Platine RFID 210 USB	60		
Douchette CCD Touch 65 USB	29	Filmoplast® R	22	Pochettes coins PP	32		
Douchette OPR 2001 USB	29	Filmoplast® SH	22 21	Pochette fantôme	34		
Douchette SC-6000	29	Filmoplast® T	۷1	Pochettes porte-fiches	32		
2 3 3 3 10 10 3 2 3 3 3 3	23			Présentoirs plexi	47		
				Protection adhésive de documents	56		
				Protège CD personnalisé	56		





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025

- I Les prix, délais et toutes autres, remis par nos représentants, agents ou mandataires ne sont valables que s'ils sont ratifiés par nous dans notre offre ou acceptation sous une forme non équivoque. Nous facturons nos marchandises et productions au prix et conditions en vigueur au cours du jour de la livraison.
- II Dans tous les cas le lieu de conclusion du contrat est Saint-Etienne.
- III Dans tous les cas nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Le client devra faire toutes réserves auprès du transporteur.
- IV Au cas où nous consentirions pour la commodité de l'acheteur des prix franco, ces prix devront être entendus comme prix départ usine ou magasin augmenté du montant des frais de transport. En conséquence toutes variations du montant de ces frais entraineraient une révision correspondante du prix franco.
- V Nos délais de livraison sont indicatifs. Nous n'acceptons aucune pénalité pour retard de livraison à moins que le principe n'en ait été expressément accepté par écrit.
- VI L'acheteur doit prendre réception des marchandises dans les meilleurs délais et conformément aux conditions fixées dans le bon de commande accepté par nous. En cas de retard du fait de l'acheteur, notre société est en droit de déposer les marchandises aux frais et risques de l'acheteur qui est dans tous les cas tenu d'accepter des livraisons partielles.
- VII Les cas fortuit et de force majeure nous permettent tout ou partie des commandes dont l'exécution a été prohibée ou suspendue. Les quantités prêtes au moment de l'annulation sont remises au client qui est tenu d'en prendre livraison.
- VIII Le désistement de l'acheteur n'est possible qu'avec notre consentement exprès et écrit. Dans une telle hypothèse l'acheteur doit nous rembourser tous les frais et dépenses résultant du désistement y compris au titre des dépenses dues à la mise en fabrication des marchandises vendues.
- IX Toutes réclamations devront être formulées dans un délai maximum de huit jours francs à compter de la réception des marchandises. Exception ne sera faite à cette règle qu'en cas de vice caché pour lequel ce délai sera porté à trois mois. Le fait d'entreprendre la transformation et l'adaptation des marchandises livrées entraîne renonciation pour l'acheteur à tous droits de réclamations autres que celles résultant des vices cachés. Les réserves ci-dessus indiquées devront faire l'objet d'une correspondance motivée avec accusé de réception. Les réclamations n'ont pas d'effet suspensif sur les obligations de paiement de l'acheteur qui n'a en aucun cas le droit d'annuler le contrat ou de refuser des livraisons antérieures sous prétexte de réclamation.
- X Tous les plans, dessins, projets, toutes les circulaires s'entendent sans engagement. Cette documentation constitue notre propriété exclusive ne peut être en aucun cas et pour quelque cause que ce soit copiée et utilisée par une tierce personne.
- XI Sous réserve de tout moyen de droit concernant les sommes dues, tout retard de paiement par rapport aux conditions reprises dans l'accusé de réception de commande est possible de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure d'intérêts moratoires calculés au maximum à deux points au dessus du taux d'escompte de la Banque de France.
- XII En cas de changement dans la situation juridique de l'acheteur et notamment en cas de règlement judiciaire, suspension provisoire des poursuites, dissolution, transformation, nous nous réservons le droit même après exécution partielle d'une commande d'exiger des garanties ou d'annuler le solde des commandes en cours.
- XIII En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne sera seul compétent même dans le cas d'appel en garantie et de pluralité de défendeurs.
- XIV Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales. Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires figurant sur le bon de commande duc lient ou dans ses conditions générales de vente.
- XV Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant toutefois à l'acheteur dès la mise de celle-ci à sa disposition.
- XVI Les pénalités de retard de règlement seront au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage. Escompte de 0.50 % par mois d'anticipation par rapport à la date d'échéance.
- XVII La passation de commandes en ligne ainsi que la validation des CGV, impliquent l'acception de la part du client de recevoir ses factures par courriel.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXPORTATION

Pour toutes les affaires traitées à l'exportation, les conditions générales de vente ci-dessus définies s'appliquent.

En outre les conditions particulières ci-après sont applicables :

- A Le paiement sera considéré comme effectif lorsque la banque à Saint-Etienne aura été créditée de la contre-valeur des marchandises exportées.
- B Pour les transports, notre société choisira la voie la plus courte, mais nous nous réservons le droit d'envoyer les marchandises par n'importe quelle voie sans avis préalable à cet égard.

Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur. Nous confierons le transport à une entreprise agréée de notre choix, sauf avis contraire.

- C Dans le cas où l'exportation des marchandises faisant l'objet d'une commande confirmée et subordonnée à l'obtention d'une licence d'importation, l'acheteur est dans l'obligation de se procurer cette licence comme tout autre document nécessaire un mois avant la date prévue pour l'exécution afin d'assurer l'exécution de la commande.
- D Tant que les marchandises ne sont pas réglées par l'acheteur elles ne peuvent être en aucun cas cédées à des tierces personnes sans notre consentement écrit et ne peuvent être de même données en gage ou en nantissement. Les marchandises exportées par notre société ne peuvent être utilisées ou consommées que dans les pays nommés dans le bon de commande confirmé ou dans le contrat de vente, ni l'acheteur ou ses ayants-droits ne peuvent vendre ou employer directement ou indirectement les marchandises dans un pays sans notre consentement écrit
- E L'acheteur devra dans tous les cas indiquer sur le bon de commande ou sur le contrat de vente sa domiciliation bancaire, il aura à accepter la lettre de change, le billet à ordre ou la traite documentaire qui sera présentée par nos services et retournée dans les 48 heures de son envoi.
- F Tous les litiges pouvant s'élever à propos d'exportation seront portés devant le Tribunal arbitral près de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, la loi française étant applicable.

Dans le cas où la juridiction arbitrale ne pourrait être valablement saisie, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne serait seul compétent.



Article	Désignation	Tarif unitaire €	Quantité	Total HT
Total H.T				
Transport		PARTICIPATION		25,00€
TVA 20%				
Total TTC				


Minimum de commande 80€ hors taxes/ 96€ TTC

ADRESSE		
Établissement :	Assujetti au règlement CHORUS	
Numéro client :	Numéro de siret :	
Nom:	Votre N° de commande/d'engagement :	
Rue:		
Code postal :	Ville :	
Pays :	E-mail :	
Téléphone :		
ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l'adresse de facturation)		
Établissement :		
Nom:		
Rue:		
Code postal :	Ville :	
Pays :	E-mail :	
Téléphone :	Data diametrica at tampana	
	Date, signature et tampon :	

NILLOR SAS

Q 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous






NOTES	



UNE QUESTION CONCERNANT NOS PRODUITS POUR LE DOCUMENT ?

BESOIN DE RECEVOIR UN DEVIS DÉTAILLÉ POUR RÉDIGER VOTRE BON D'ENGAGEMENT ?

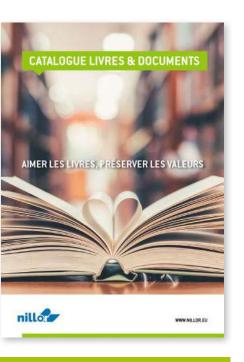

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions et vous établir un devis détaillé et personnalisé qui vous permettra de faire valider facilement et rapidement votre bon d'engagement.





SYLVIE ARMAND:

01 49 62 04 04

s.armand@nillor.eu

STÉPHANIE NALET:

01 49 62 03 99

s.nalet@nillor.eu

N'hésitez plus, adressez-nous vos demandes!



NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bât. D
91320 Wissous
T +33 1 49 62 03 80
E contact@nillor.eu



NILLOR SAS



18 Boulevard Arago Bâtiment D 91320 Wissous



+33 1 49 62 03 80



contact@nillor.eu



www.nillor.eu



Pour plus d'informations, visitez notre site : www.nillor.eu ou scannez le QR code

