

# NESCHEN PHOTOLAM 650

## INFORMATIONS GENERALES

- La machine Neschen Photolam 650 est un lamineur à froid permettant une application optimale avec une large gamme de matériaux.
- Quelques soit l'expérience de l'opérateur, la Neschen Photolam 650 est une machine facile d'utilisation, qui vous apportera flexibilité et bon niveau de performance pour les utilisateurs du domaine de la photographie.
- Ce lamineur, spécialement conçu pour les photographes, établit de nouvelles normes dans le domaine de la lamination photo haute qualité.
- Le lamineur Photolam 650 Neschen permet la lamination ou l'adhésivage de photos et impressions en une seule opération.

## PERFORMANCE OPTIMALE

- Largeur de travail 650 mm adaptée à une large gamme de médias
- Productivité améliorée avec la vitesse maximale de travail de 2 m/min
- Pression réglable manuellement et vitesse ajustable pour une polyvalence maximale
- L'écartement maximal des rouleaux de 20 mm réglable manuellement permet de traiter une grande variété de supports
- Conception robuste, modèle sur stand

## FACILE D'UTILISATION

- Éléments de commande ergonomiques et faciles à utiliser
- Châssis avec table de travail

## SÉCURITÉ

- Certifié CE

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Supports rigides pour l'intérieur et l'extérieur
- Supports souples pour l'intérieur et l'extérieur
- Photographie classique
- Impressions de différentes technologies d'impression
- Toutes sortes d'affiches et d'impressions d'art
- Informations complémentaires et présentation de nos gammes complètes de produits disponibles sur : [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)


# NESCHEN PHOTOLAM 650

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur maximale de travail	650 mm
Vitesse maximale	2 m/Min
Pression maximale	50 kg
Epaisseur maximum des supports	20 mm
Cylindre chauffant	Cylindre supérieur chauffant
Enduction des cylindres	Silicone
Résistance et forme des cylindres	60 Shore / rouleau supérieur cylindrique / rouleau inférieur cylindrique
Température maximale de chauffe	70 °C
Largeur (manivelle & dispositif de réglage inclus)	1250 mm
Hauteur	1180 mm
Profondeur avec table d'entrée	960 mm
Hauteur table de travail	920 mm
Poids machine sans emballage	115 kg
Poids machine avec emballage	150 kg
Dimensions avec emballage	Largeur 1220 mm / Hauteur 920 mm / Profondeur 800 mm
Caractéristiques électriques	230V, 50/60Hz, 6A, 1P+N+PE, 1300W

### RÉFÉRENCE

• 6041404

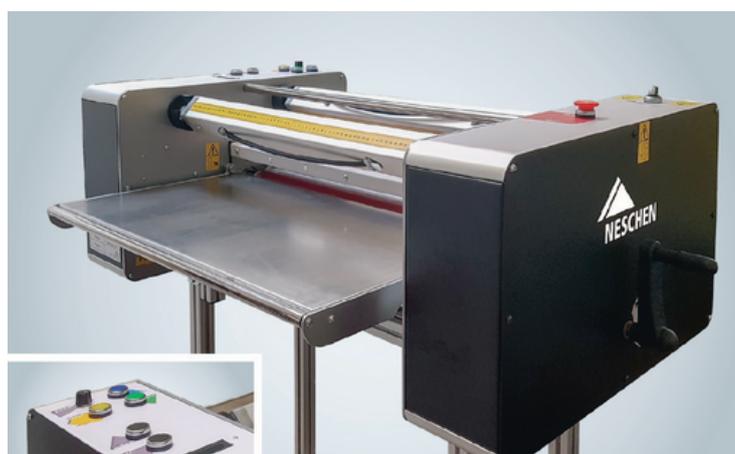

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable**