



EASY DOT®


EASY DOT® FAIT LA DIFFERENCE

Neschen, créateur de la technologie d'adhésif à points, explique que tous les points ne se valent pas.

- Motif de points précisément formulé, avec une répartition régulière et homogène
- La taille, le positionnement et l'espacement des points optimisent la pose sans bulles, la performance de l'adhésif et réduisent la visibilité des points
- Le easy dot® d'origine est doté d'un support siliconé double face enduit PE, qui offre une planéité inégalée dans sa catégorie
- Résultats d'impression et de découpe parfaits
- Adhésif sans solvant
- Retrait sans résidus
- Les films easy dot® mettent fin aux problèmes d'impression avec les encres latex (fréquents avec de nombreux autres films PVC)
- La plus large gamme de produits à points sans PVC pour vous aider à réduire votre impact sur l'environnement

Film spécial PVC, PP ou PET

pour une imprimabilité optimale avec la meilleure classification au feu possible

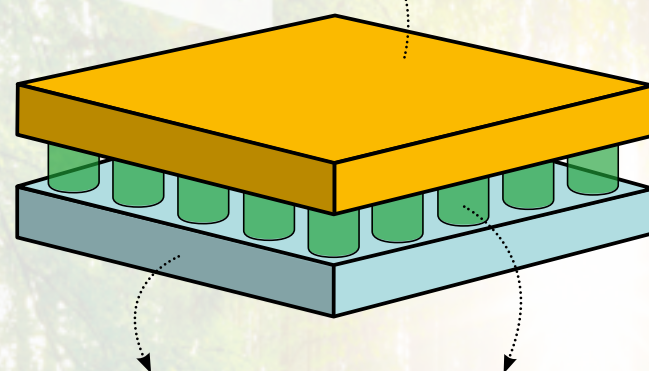

Liner PE stable
pour une planéité de pose supérieur

adhésif easy dot®
réparti uniformément, garantissant une application sans bulles



SOUVENT IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ. EN UTILISANT L'ADHÉSIF À POINTS – CHOISISSEZ L'ORIGINAL!

Quel est l'intérêt d'utiliser un adhésif à points? C'est simple, la pose est si rapide et facile que presque tout le monde peut la réaliser.

PRINCIPE EASY DOT®

Les bulles d'air sont complètement éliminées: l'air s'échappe naturellement à travers les canaux formés par l'adhésif à points. Tout l'air bloqué est simplement évacué. Résultat: une pose de haute qualité, rapide, sans eau ni outils spéciaux, même par des non-professionnels. Un gain de temps et d'argent.

APPLICATIONS TYPIQUES

La solution parfaite pour les campagnes à court terme sur vitrines, murs, et sols en point de vente, événements, salons, transports en commun, etc.

FILMS TRANSPARENTS

Ils peuvent être imprimés en inversé (impression miroir) et posés à l'intérieur de la vitrine, face visible vers l'extérieur. Une image imprimée en miroir et doublée d'une couche blanche (encre blanche ou film de lamination blanc, par exemple le support PP mat) offre un rendu encore plus éclatant, vibrant et percutant.



PRODUIT	INFORMATIONS TECHNIQUES							APPLICATIONS					Technologie d'encre					CERTIFICATS		
	Épaisseur (µm)	Poids (approx. g/m²)	Liner	106,7 cm	137,2 cm	160,0 cm	250 m rouleau	Extérieur	Vitrophane	Graphiques au sol	Surfaces planes	PVC-free	Latex	UV	UV LED	UV gel	Solvant	EN 13501	Anti-dérapant	Certified for HP Latex Inks
solvoprint® easy dot® mat	100	135	Papier PE	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•
solvoprint® easy dot® glossy	100	135	Papier PE	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•
solvoprint® easy dot® whiteout	100	135	Papier PE	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•
solvoprint® easy dot® 180	180	250	Papier PE	•	•						•		•	•	•	•	•			
solvoprint® easy dot® clear	100	125	Papier PE	•	•	•	•		•		•		•		•		•	•		•
solvoprint® easy dot® transparent	100	125	Papier PE	•	•	•	•		•		•		•		•		•	•		•
solvoprint® easy dot® couleurs	100	122	Glassine		•				•		•		•	•	•		•			
UVprint PP easy dot® matt	90	90	Glassine		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•		
easy dot® PET matt L-UV	75	83	Papier PE		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•		•
UV dot print'n'walk® Blanc	200	254	Papier PE	•	•	•				•	•		•	•	•	•		•	R9	
easy dot® Chalkboard black	180	215	Papier PE		•						•		•	•	•		•			



Distribué par Nillor

18 Boulevard Arago

Bâtiment D

91320 Wissous

T +33(0) 1 49 62 03 80

E contact@nillor.eu

www.nillor.eu



10/26



WWW.NESCHEN.COM